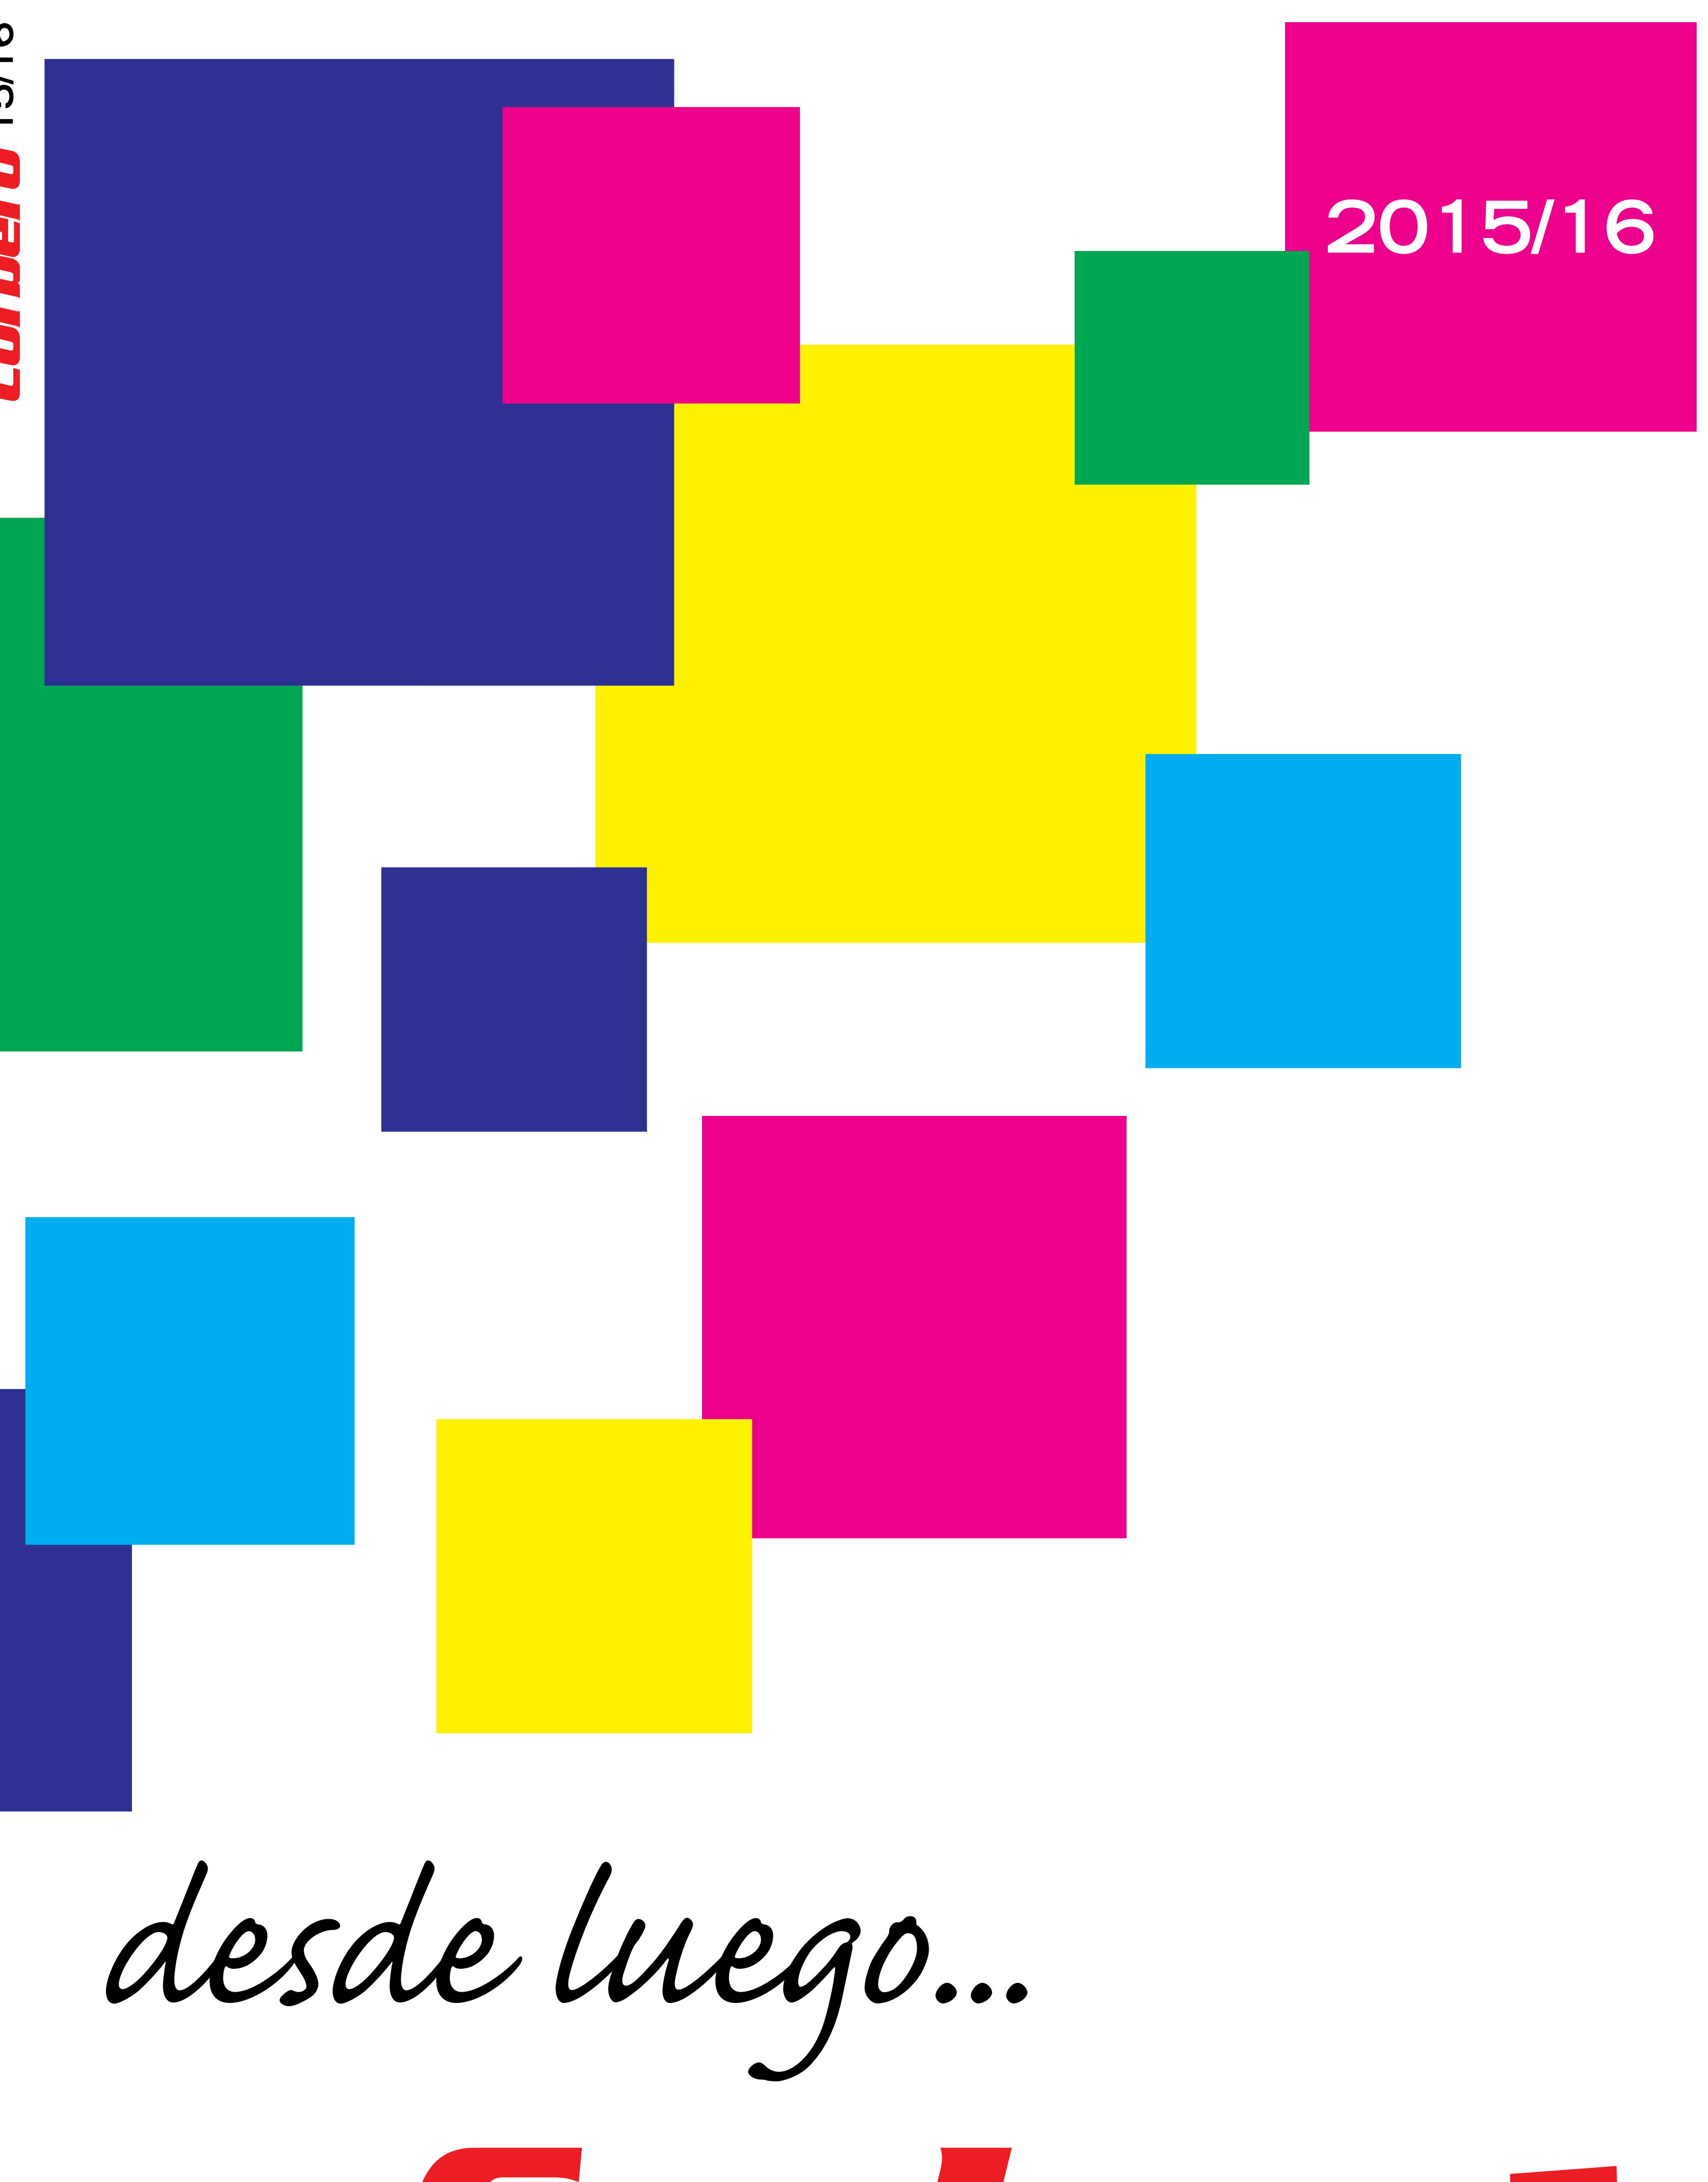


Corberó


2
AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
(piezas, mano de
obra y desplazamiento)
Corberó

Día tras día evolucionan los materiales y las formas, se concretan nuevos modelos en colores y diseños, las personas nos adaptamos con suma facilidad a los cambios estéticos que nos llegan y apreciamos sobremanera los avances técnicos que nos facilita la vida.

Con el objetivo de satisfacer las necesidades del mercado doméstico y 50 años de permanente investigación e innovación han conducido a **Corberó** a desarrollar la gama de productos más amplia, en lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, congeladores, placas de cocina, hornos eléctricos, campanas de cocina, microondas, hornos sobremesa y agua caliente sanitaria. Los productos **Corberó** son desarrollados desde nuestras oficinas centrales en la población de Castelldefels (Barcelona).

Compartimos una pasión, la producción de electrodomésticos que faciliten experiencias atractivas y revolucionarias, consiguiendo que cada uno de nuestros productos sea parte de un servicio de calidad integral hacia el cliente, comprometiéndonos a realizar productos respetuosos con el medio ambiente, ofreciendo soluciones tecnológicas eficientes e innovadoras.

En **Corberó** damos especial importancia a nuestros clientes: valor y escuchar sus opiniones, deseos y guiar su elección, teniendo en cuenta sus necesidades, ya sean energéticas, económicas, ambientales o técnicas buscando nuevos desarrollos y tecnologías para que nuestros clientes ahorren dinero en la compra y el mantenimiento de sus electrodomésticos.

En un afán de servicio a nuestros clientes, **Corberó** ofrece innovación constante y una óptima relación calidad precio, que es, y ha sido siempre nuestra mejor arma.



Des de 1964

Corberó



+ DE 50 AÑOS EN EL MERCADO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

Con unos orígenes humildes y localizados en Barcelona y gracias a su fundador Pedro Corberó, la empresa ha llevado a cabo proyectos innovadores y superados retos, impensables en aquellos años 60 y sólo presentes en la cabeza de un visionario emprendedor.

La familia Corberó constituyó la empresa a mediados de 1964 con una gran perspectiva de futuro y buena prueba de ello es la celebración de los 50 años en el mercado de los electrodomésticos.

Su desarrollo fabril y social fue imparable, se abrieron delegaciones en las principales ciudades de España. La Marca Corberó era conocida en todo el estado y los productos Corberó (cocinas, lavadoras, congeladores, calentadores de agua) llegaban a toda la península. En el 68 se incorpora a la gama el frigorífico Corberó. La publicidad de la marca también llegaba a todas partes con el gran eslogan publicitario: “Tú y yo y cocinas Corberó”



























Cumplir 50 años es un hito para la vida de cualquier empresa y transmite múltiples significados. Solidez, experiencia, capacidad de adaptación, compromiso con la sociedad, innovación... son características que se asocian a empresas maduras y madurez se asocia a edad.

Los más de 50 años en el mercado conmemora la complicada y dificil experiencia que supone poner en marcha una idea y darle la estabilidad necesaria para poder llegar hasta nuestros días, compartiendo con empleados, clientes, proveedores, colaboradores y consumidores ideas, ilusiones y trabajo.

Creemos que la innovación y competitividad de nuestros productos, conjuntamente con la calidad y el servicio, tienen que ser nuestra seña de identidad.


Queremos echar la vista atrás sobre los últimos 50 años con orgullo, pero también con un gran agradecimiento a todos los que lo han hecho posible. Hemos conseguido más de lo que ni siquiera hubiéramos podido imaginar. Estamos convencidos de que en el futuro, Corberó seguirá escribiendo una historia modélica.

desde luego...

Corberó

NUEVA WEB


• Presentamos la nueva web de Corberó en la que encontraréis información detallada de todos nuestros electrodomésticos, incluyendo el manual de instrucciones, e información de nuestro servicio técnico oficial.

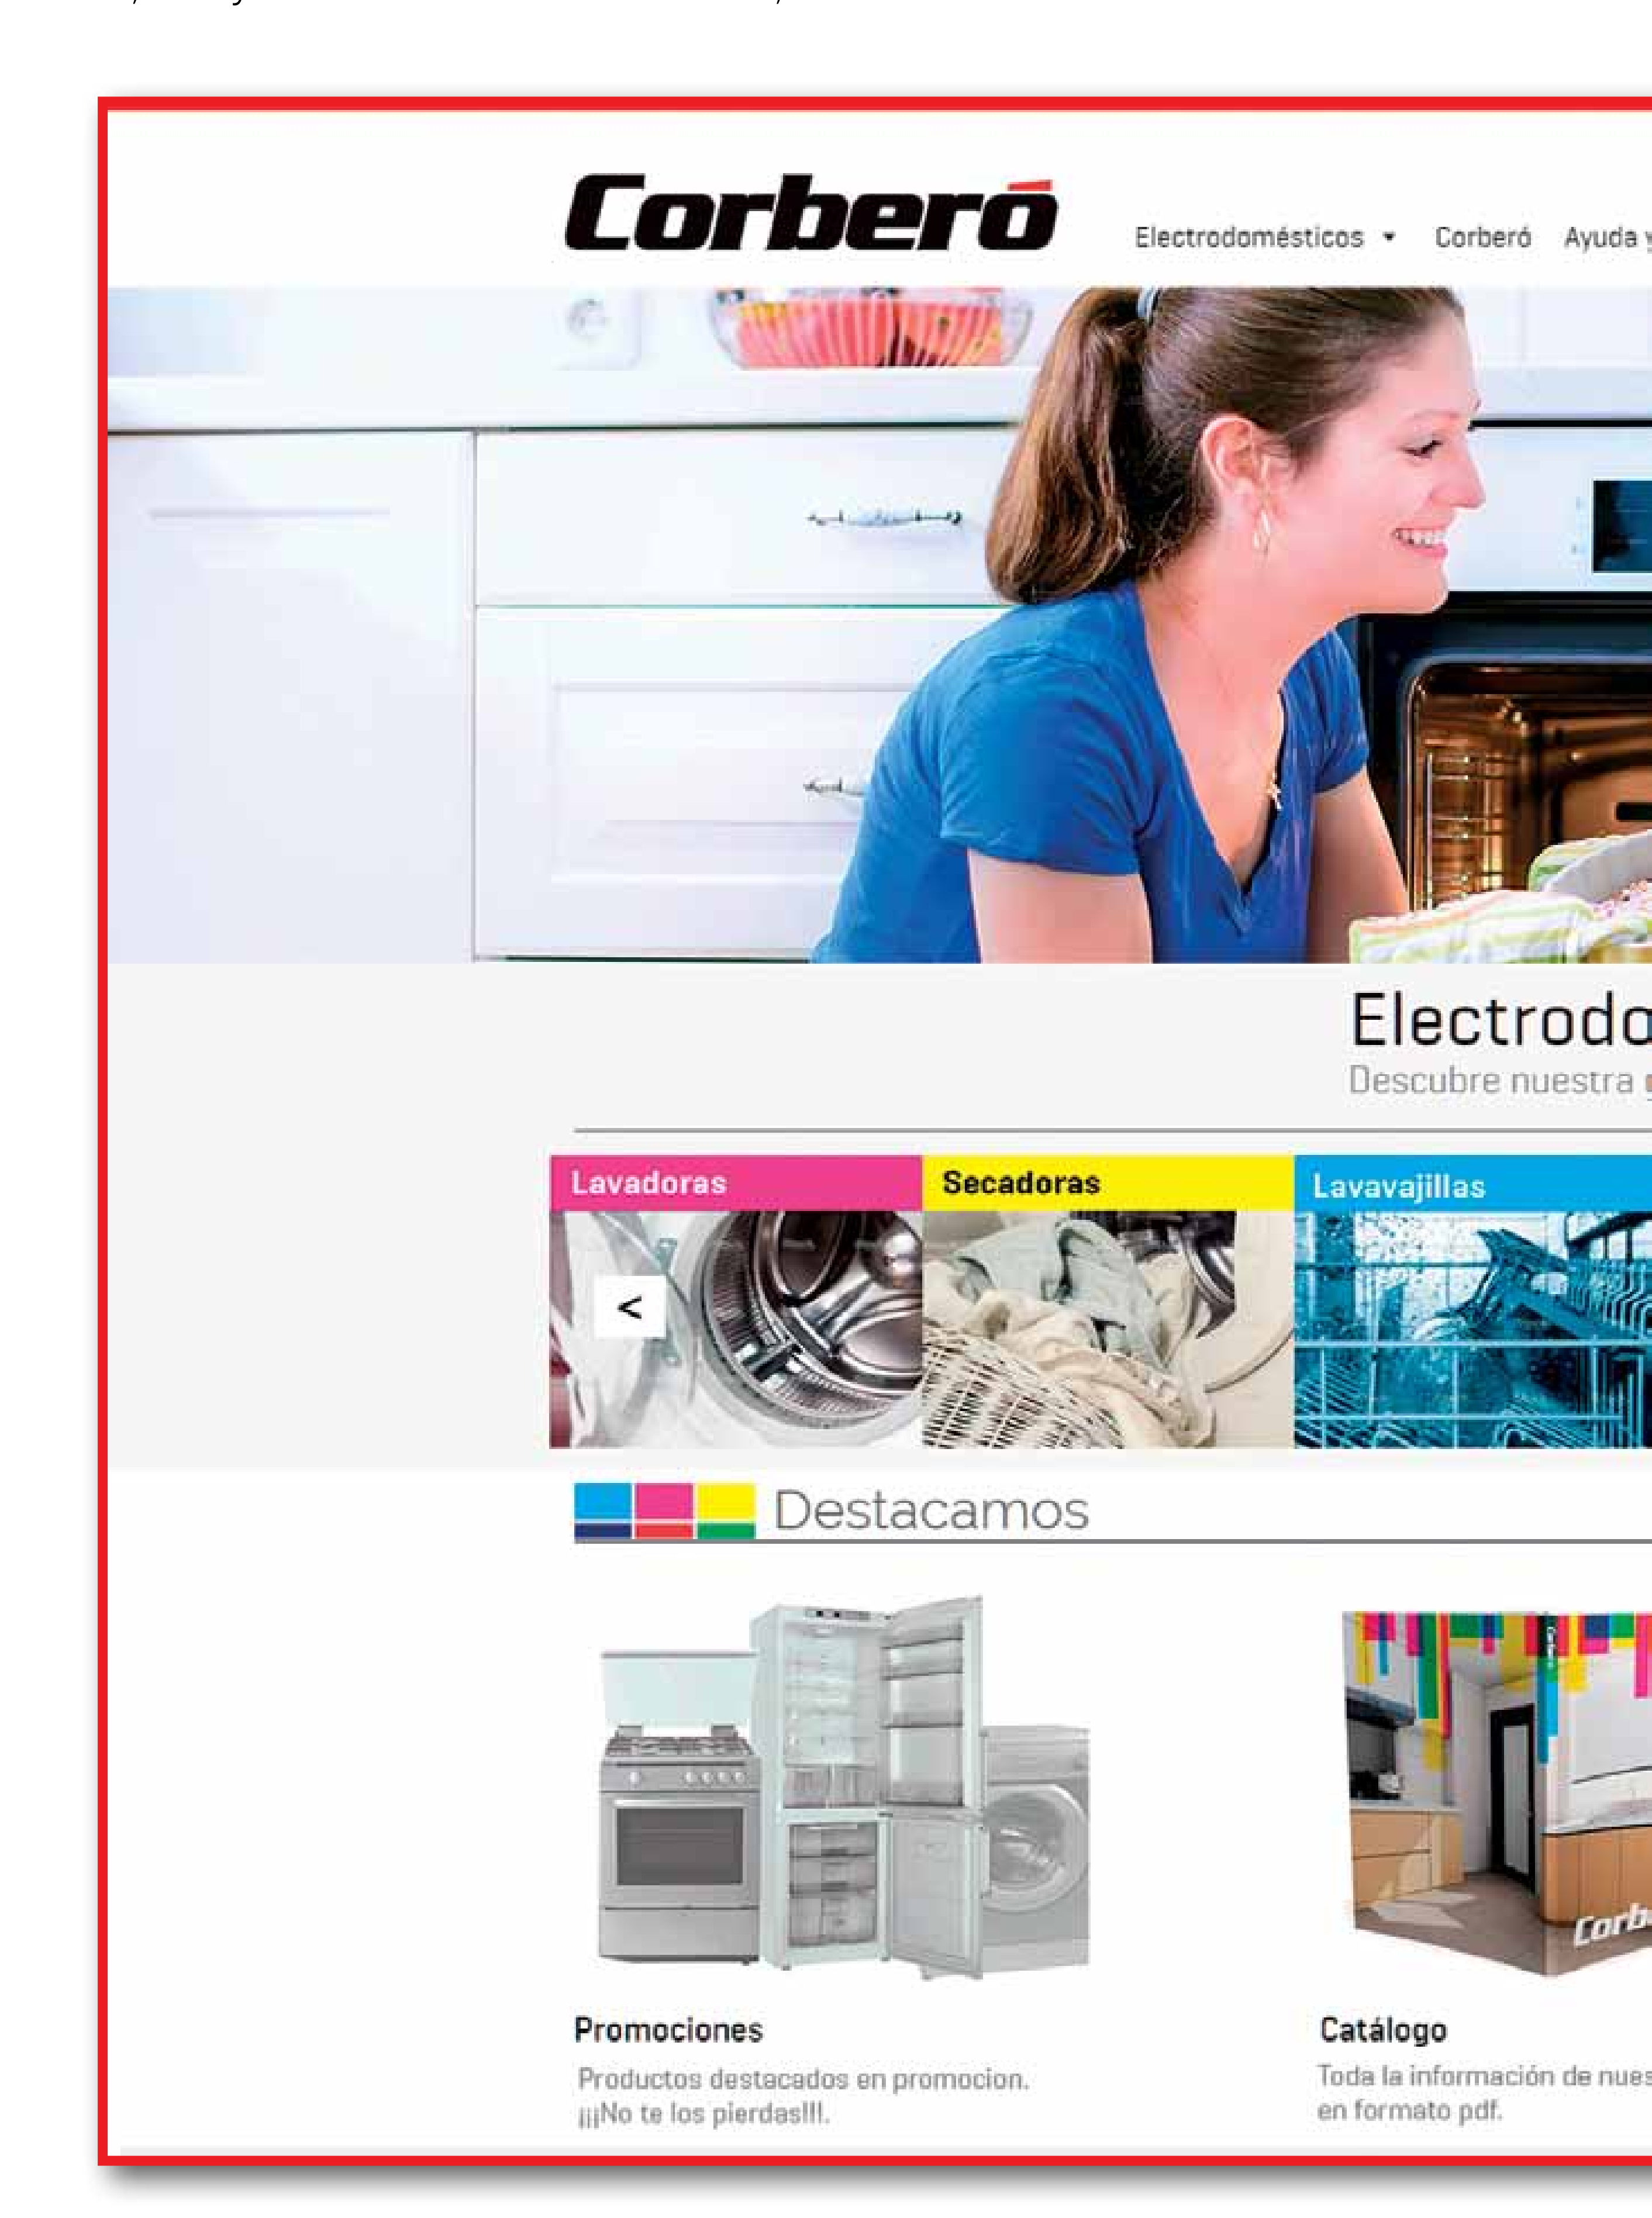

www.corbero-electrodomesticos.com

• En nuestro blog tenéis consejos, trucos, recetas... para que saquéis el máximo provecho de vuestros electrodomésticos Corberó

• Podéis estar al día de nuestras novedades y contactar con nosotros a través de nuestros perfiles en facebook y twitter

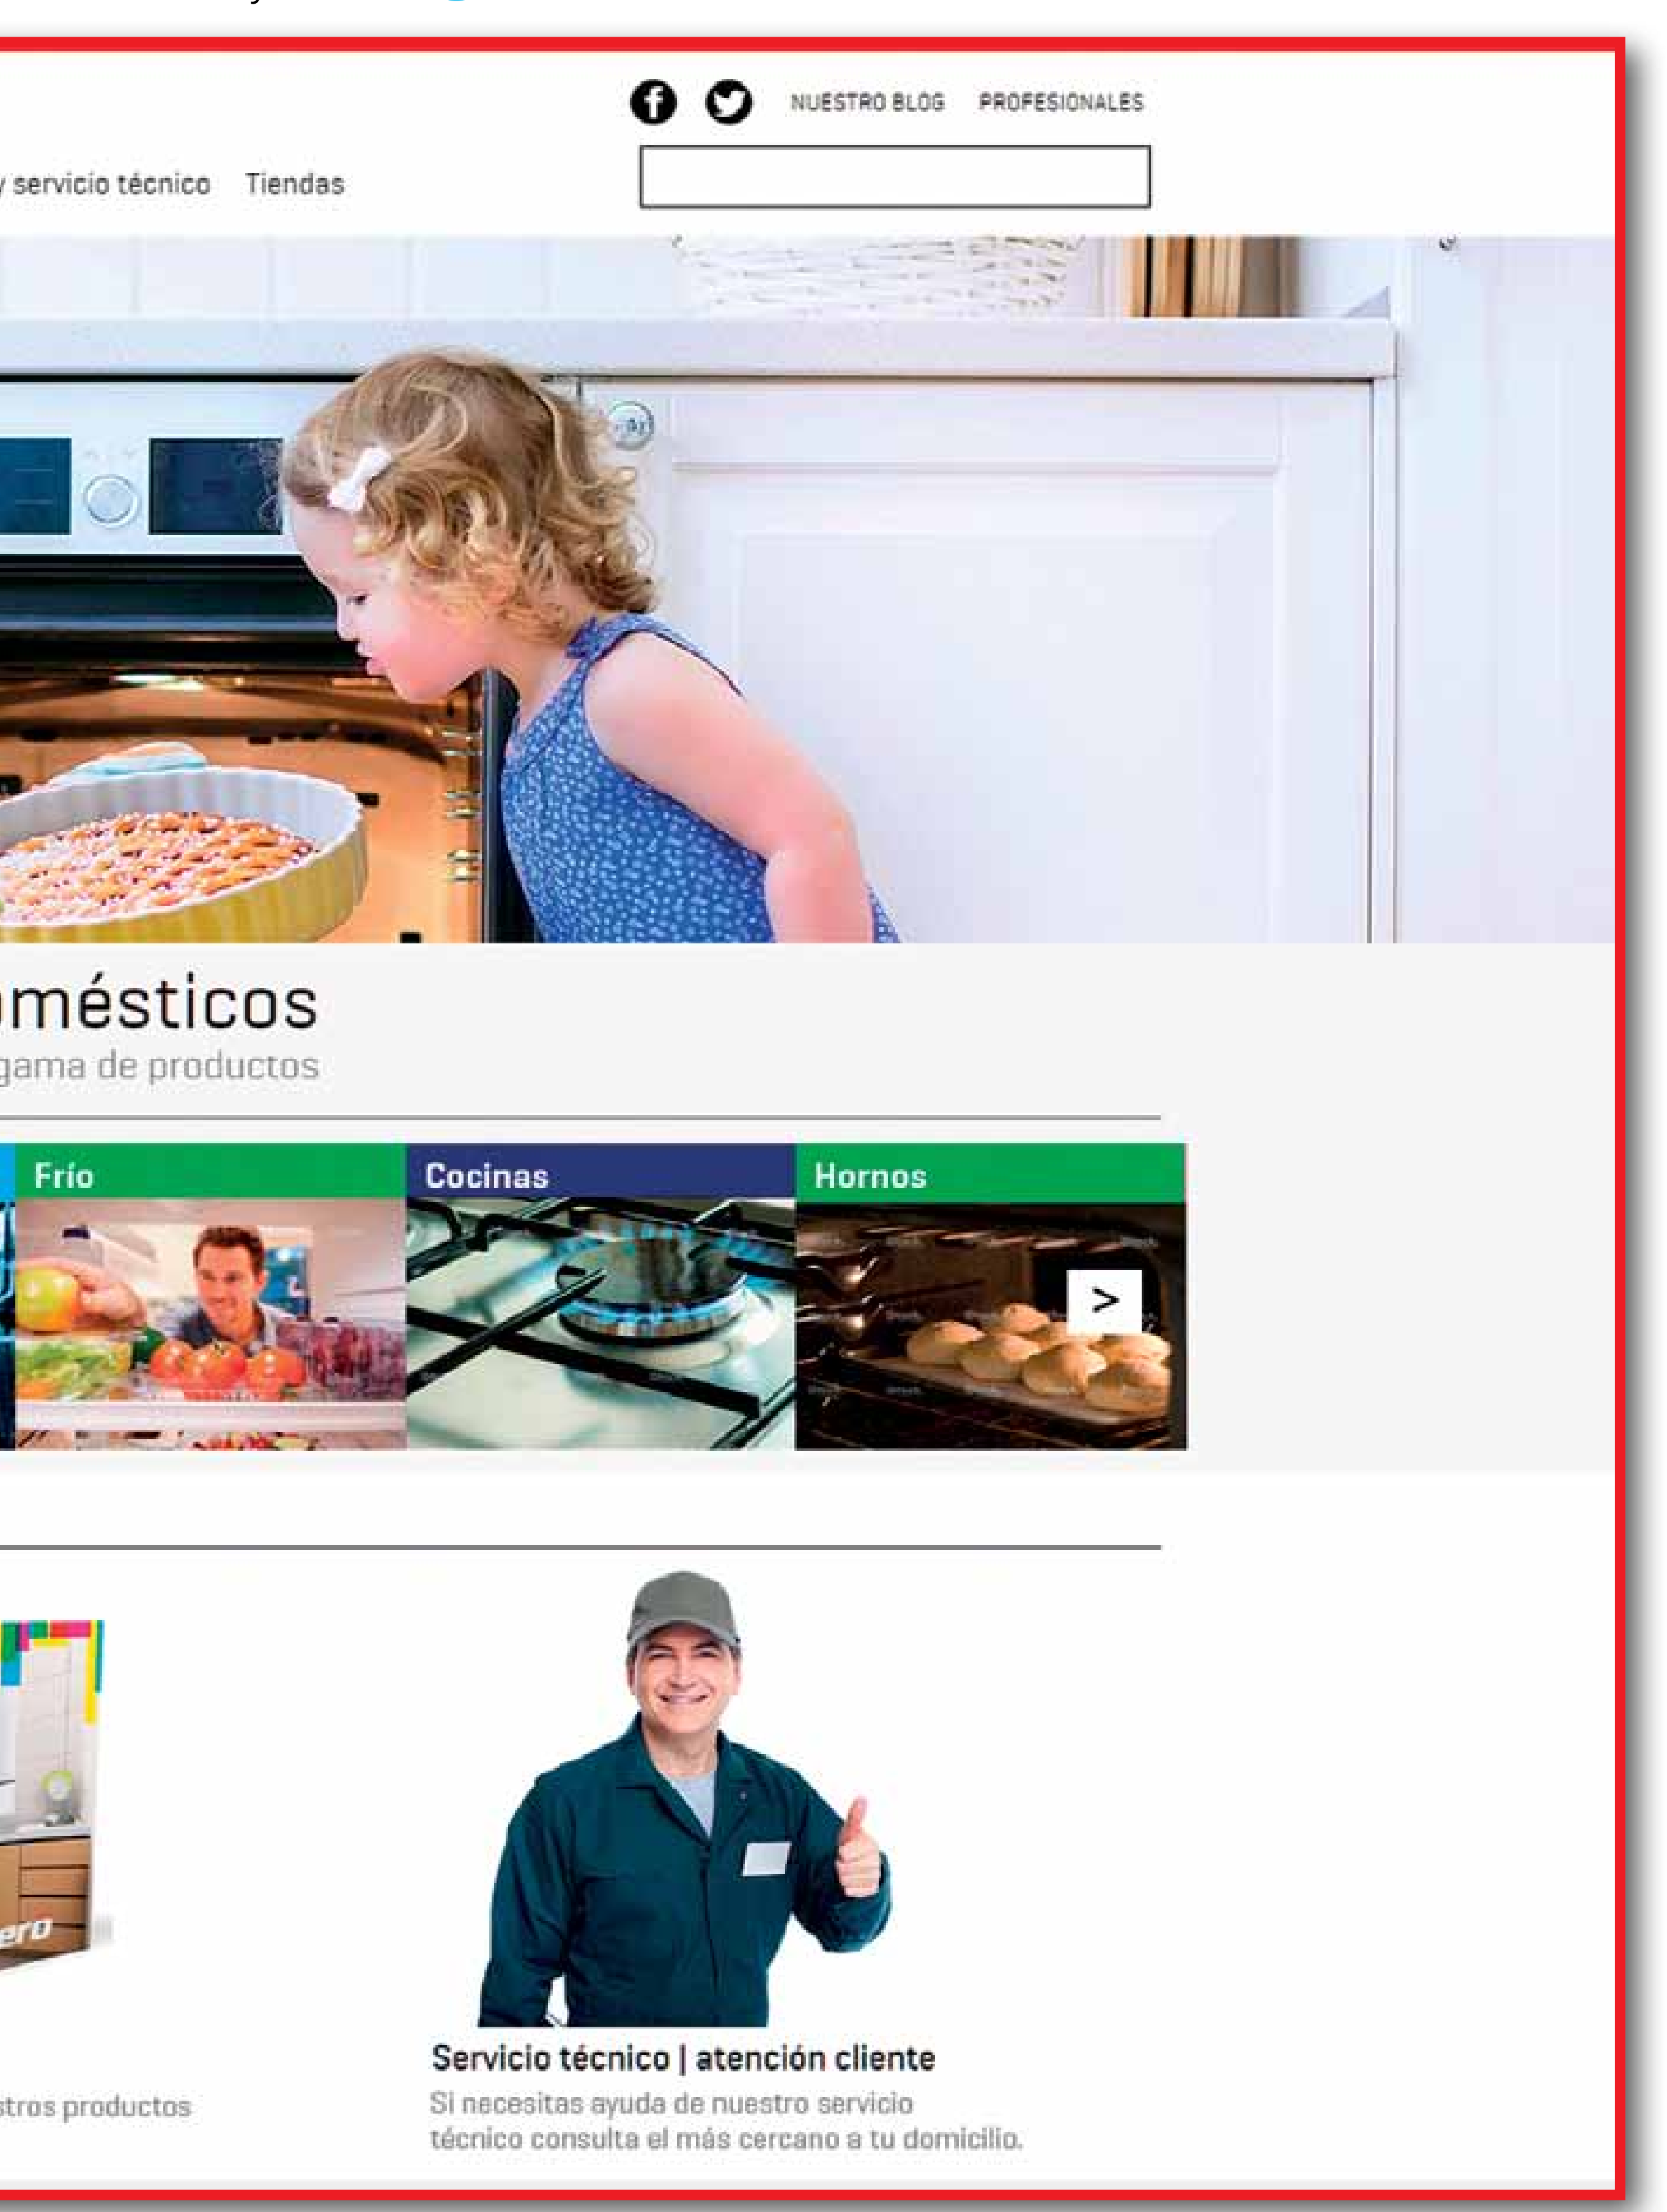














INDUCTION









LAVADORAS



LAVADORAS

Corberó siempre te facilita todas las tareas.
Tenemos la lavadora que mejor se adapta a tus necesidades.
Todas nuestras lavadoras son de clase energética A+++ y A++, para que te asegures un lavado de alta calidad junto a un consumo de agua y electricidad muy ajustado con el sistema ECOlogic.
Tienes una amplia gama donde poder elegir desde los 5 hasta los 8 kilos de carga.



LAVADORAS Corberó





CLA 1408X

EAN 8.436.555.980.368

Look Inox

- Capacidad 8 kg
- 1400 Revoluciones por minuto de centrifugado.
- Control completamente electrónico
- Sistema ECOlogic.
- Programa anti alérgico
- 15 programas de lavado
- Selector temperaturas
- Seguridad de niños
- 33 cm de diámetro de apertura
- A+++







CLA 1408W

EAN 8.436.555.980.337

Blanca

- Capacidad 8 kg
- 1400 Revoluciones por minuto de centrifugado.
- Control completamente electrónico
- Sistema ECOlogic.
- Programa anti alérgico
- 15 programas de lavado
- Selector temperaturas
- Seguridad de niños
- 33 cm de diámetro de apertura
- A+++









LAVADORAS Corberó





CLA 1407X

EAN 8.436.555.980.351

Look Inox

- Capacidad 7 kg
- 1400 Revoluciones por minuto de centrifugado.
- Control completamente electrónico
- Sistema ECOlogic.
- Programa anti alérgico
- 15 programas de lavado
- Selector temperaturas
- Seguridad de niños
- 33 cm de diámetro de apertura
- A+++







CLA 1407W

EAN 8.436.555.980.313

Blanca

- Capacidad 7 kg
- 1400 Revoluciones por minuto de centrifugado.
- Control completamente electrónico
- Sistema ECOlogic.
- Programa anti alérgico
- 15 programas de lavado
- Selector temperaturas
- Seguridad de niños
- 33 cm de diámetro de apertura
- A+++











CLA 1038W

EAN 8.436.555.980.320

Blanca

- Capacidad 8 kg
- 1000 Revoluciones por minuto de centrifugado.
- Control completamente electrónico
- Sistema ECOlogic.
- Programa anti alérgico
- 15 programas de lavado
- Selector temperaturas
- Seguridad de niños
- 30 cm de diámetro de apertura
- A+++







CLA 1037W

EAN 8.436.555.980.306

Blanca

- Capacidad 7 kg
- 1000 Revoluciones por minuto de centrifugado.
- Control completamente electrónico
- Sistema ECOlogic.
- Programa anti alérgico
- 15 programas de lavado
- Selector temperaturas
- Seguridad de niños
- 30 cm de diámetro de apertura
- A+++









LAVADORAS Corberó





CLA 1016X

EAN 8.436.555.980.344

Look Inox

- Capacidad 6 kg
- 1000 Revoluciones por minuto de centrifugado.
- Control electrónico
- Sistema ECOlogic
- 15 programas de lavado
- Selector temperaturas
- Indicador Display Led
- Programas especiales:
  Ropa delicada
  Económico
  Rápido 15 minutos
- Puerta gran apertura 30 cm
- A++







CLA 1016W

EAN 8.437.013.659.895

Blanca

- Capacidad 6 kg
- 1000 Revoluciones por minuto de centrifugado.
- Control electrónico
- Sistema ECOlogic
- 15 programas de lavado
- Selector temperaturas
- Indicador Display Led
- Programas especiales:
  Ropa delicada
  Económico
  Rápido 15 minutos
- Puerta gran apertura 30 cm
- A++









CLA 1025W

EAN 8.436.555.980.290

Blanca

- Capacidad 5 kg
- 1000 Revoluciones por minuto de centrifugado.
- Control completamente electrónico
- Sistema ECOlogic
- 15 programas de lavado
- Selector temperaturas
- Seguridad de niños
- 30 cm de diámetro de apertura
- A++









LAVADORAS Corberó



CLA 1408X



CLA 1408W



CLA 1407X



CLA 1407W



CLA 1038W



CLA 1037W



CLA 1016X



CLA 1016W



CLA 1025W



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAVADORAS

Corberó







	CLA 1408X	CLA 1408W	CLA 1407X	CLA 1407W	CLA 1038W
Color	**Inox**	**Blanco**	**Inox**	**Blanco**	**Blanco**
Características					
Revoluciones por minuto	1400	1400	1400	1400	1000
Capacidad de lavado (kg.)	8	8	7	7	8
Sistema EcoBoost	no	no	no	no	no
Sistema ECOlogic	si	si	si	si	si
Sistema control balanceo	si	si	si	si	si
Sistema detección errores	-	-	-	-	-
Indicador ciclo de lavado	si	si	si	si	si
Temperatura variable	si	si	si	si	si
Inicio diferido	si	si	si	si	no
Seguridad					
Control espuma	-	-	-	-	-
Control antidesbordamiento	si	si	si	si	si
Bloqueo niños	si	si	si	si	si
Programas y programas especiales					
Número de programas	15	15	15	15	15
Equipamiento					
Apertura escotilla	165º	165º	165º	165º	165º
Tamaño puerta	33 cm	33 cm	33 cm	33 cm	30 cm
Tambor de acero inoxidable	si	si	si	si	si
Número de compartimentos en el dispensador	3	3	3	3	3
Pies ajustables	si	si	si	si	si
Datos técnicos					
Clase energética	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A
Eficacia de centrifugado	C	C	C	C	C
Consumo de agua (L)	54	54	54	54	54
Energía en lavado (kWh) anual	200	200	200	200	220
Volumen tambor (L)	42	42	50	50	54
Tiempo de lavado a 60º (min.)	194	194	194	194	200
Tensión (V.)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50
Intensidad (A.)	10	10	10	10	10
Dimensiones					
Alto	845	845	845	845	845
Ancho	597	597	597	597	597
Fondo	597	597	597	597	527



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAVADORAS

Corberó









	CLA 1037W	CLA 1016X	CLA 1016W	CLA 1025W
Color	**Blanco**	**Inox**	**Blanco**	**Blanco**
Características				
Revoluciones por minuto	1000	1000	1000	1000
Capacidad de lavado (kg.)	7	6	6	5
Sistema EcoBoost	no	no	no	no
Sistema ECOlogic	si	si	si	si
Sistema control balanceo	si	si	si	si
Sistema detección errores	-	si	si	-
Indicador ciclo de lavado	si	si	si	si
Temperatura variable	si	si	si	si
Inicio diferido	no	no	no	no
Seguridad				
Control espuma	-	si	si	-
Control antidesbordamiento	si	si	si	si
Bloqueo niños	si	si	si	si
Programas y programas especiales				
Número de programas	15	15	15	15
Equipamiento				
Apertura escotilla	165º	165º	165º	165º
Tamaño puerta	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Tambor de acero inoxidable	si	si	si	si
Número de compartimentos en el dispensador	3	3	3	3
Pies ajustables	si	si	si	si
Datos técnicos				
Clase energética	A+++	A++	A++	A++
Eficacia de lavado	A	A	A	A
Eficacia de centrifugado	C	C	C	B
Consumo de agua (L)	49	46	46	42
Energía en lavado (kWh) anual	162	195	195	190
Volumen tambor (L)	42	44	44	42
Tiempo de lavado a 60º (min.)	200	200	200	190
Tensión (V.)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Intensidad (A.)	10	10	10	10
Dimensiones				
Alto	845	845	845	845
Ancho	597	597	597	597
Fondo	497	527	527	497



SECADORAS



SECADORAS

Las secadoras **Corberó** eliminan todas las complicaciones para un uso sencillo y cómodo, por eso disponemos de secadoras de condensación como de evacuación de aire.

Gracias a sus dos niveles de temperatura y a sus doce programas de secado que incluyen el bloqueo para niños y el de ahorro de energía, obtendrá el tratamiento y la temperatura adecuada para sus prendas de vestir.

Con las secadoras **Corberó** obtendrá un secado fácil, rápido, económico y ganará tiempo para poder disfrutarlo con su familia.
Descubre como tu experiencia con las secadoras te hacen ganar en comodidad.



SECADORAS CONDENSACIÓN Corberó





CSCE 800

EAN 8.437.013.659.635

Blanca

- Dimensiones:
  855 mm alto x 595 mm ancho x 565 mm profundo
- 8 kg de capacidad
- Condensación electrónica
- Child lock
- 12 programas de secado
- Puerta 180 ºC y reversible
- Temporizador Delay Timer 24 horas
- Display Type Led
- Puerta gran apertura 375 mm
- Clase energética B





CSCE 700

EAN 8.437.013.659.628

Blanca

- Dimensiones:
  855 mm alto x 595 mm ancho x 565 mm profundo.
- 7 kg de capacidad
- Condensación electrónica
- Child lock
- 12 programas de secado
- Puerta 180 ºC y reversible
- Temporizador Delay Timer 24 horas
- Display Type Led
- Puerta gran apertura 375 mm
- Clase energética B









CSVE 710

EAN 8.437.013.659.611

Blanca

- Dimensiones:
  840 mm alto x 595 mm ancho x 550 mm profundo
- 7 kg de capacidad
- Evacuación electrónica
- Control electrónico
- 2 niveles de temperatura
- 4 programas de secado
- Puerta 180 ºC
- Puerta gran apertura 300 mm
- Clase energética C





CS3MW

EAN 8.437.011.216.274

Blanca

- Dimensiones:
  670 mm alto x 500 mm ancho x 470 mm profundo
- 3 kg de capacidad
- Evacuación
- Control electrónico
- 2 niveles de temperatura
- Temporizador 140'
- Tambor unidireccional
- Clase energética D







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SECADORAS





Corberó

	CSCE 800	CSCE 700
Color	Blanco	Blanco
	Condensación electrónica	Condensación electrónica
Características		
Clase energética	B	B
Capacidad (kg.)	8	7
Cubierta de metal	no	no
Temperaturas	según programa	según programa
Temporizador	Delay timer 24h	Delay timer 24h
Tambor	Bidireccional	Bidireccional
Opción de salida de vapor (manguera)	n/a	n/a
Diámetro de puerta/apertura	375 mm/180º	375 mm/180º
Display type	LED	LED
Puerta reversible	si	si
Child lock	si	si
Dimensiones en mm.		
Alto	855	855
Ancho	595	595
Profundidad	565	565
Peso Bruto	47	47
Penso Neto	43	43
Datos técnicos		
Tensión/frecuencia V/Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Máxima potencia/Fusible protección KW/A	2700W 16A	2700W 16A
Filtro atrapa pelusas	si	si
Consumo anual*	557kwh/annum	502kwh/annum
Cable instalación	EUROPLUG	EUROPLUG

* Basado en resultados obtenidos al realizar pruebas estándar para un programa algodón seco



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SECADORAS

Corberó





	CSVE 710	CSV 300
Color	Blanco	Blanco
	Evacuación electrónica	Compacta
Características		
Clase energética	C	D
Capacidad (kg.)	7	3
Cubierta de metal	no	si
Temperaturas	según programa	2
Temporizador	No delay start	140 min
Tambor	Bidireccional	Unidireccional
Opción de salida de vapor (manguera)	trasera	trasera
Diámetro de puerta/apertura	300 mm/180º	-
Display type	-	no
Puerta reversible	no	
Child lock	no	
Dimensiones en mm.		670
Alto	840	500
Ancho	595	470
Profundidad	550	24
Peso Bruto	38	23
Penso Neto	33	
Datos técnicos		220-240V 50Hz
Tensión/frecuencia V/Hz	220-240V 50Hz	1600W 16A
Máxima potencia/Fusible protección KW/A	2000W 8,7A	si
Filtro atrapa pelusas	si	1,86
Consumo anual*	452kwh/annum	EUROPLUG
Cable instalación	EUROPLUG	

* Basado en resultados obtenidos al realizar pruebas estándar para un programa algodón seco



LAVAVAJILLAS



LAVAVAJILLAS

Los nuevos lavavajillas **Corberó** te ofrecen la seguridad de tenerlo todo bajo control gracias a su avanzada electrónica, para que nada se escape de nuestras manos. Lavado bajo control, los indicadores led's permanecerán iluminados para informar en todo momento de la fase de lavado en la que se encuentra, del tipo de programa elegido, de la necesidad de reponer sal y abrillantador...

Corberó esta comprometido con el medio ambiente mejorando la eficiencia de nuestros lavavajillas y por eso todos tienen una clasificación energética A++ y A+.

Nuevo programa rápido, sin duda la mejor elección para el uso diario, reduciendo notablemente los consumos de agua y electricidad, consiguiendo así un importante ahorro.

Media carga, recomendado para un consumo moderado de agua y energía, realizándose el lavado únicamente en el cesto inferior, superior o de manera combinada, con led's iluminados mientras se utilice esta opción.

Y si tienes problemas de espacio, también disponemos de nuestra gamma de lavavajillas de 45 cm siempre con un uso fácil y práctico que te ayudará en tu día a día.



LAVAVAJILLAS Corberó





CLV 8600 X

EAN 8.437.013.659.529

Inox antihuellas

- 11 l de consumo de agua
- Capacidad 12 cubiertos
- Nivel sonoro 49 dB
- 5 temperaturas
- 6 programas de lavado:
  ECO
  INTENSIVO
  RAPIDO
  NORMAL
  CRISTAL
  1 HORA
- Display
- Botón media carga
- Apto para usar pastillas 3 en 1
- A++ A A









CLV 8600 W

EAN 8.437.013.659.512

Blanco

- 11 l de consumo de agua
- Capacidad 12 cubiertos
- Nivel sonoro 49 dB
- 5 temperaturas
- 6 programas de lavado:
  ECO
  INTENSIVO
  RAPIDO
  NORMAL
  CRISTAL
  1 HORA
- Display
- Botón media carga
- Apto para usar pastillas 3 en 1
- A++ A A













CLV 6540 X

EAN 8.437.013.659.956

Inox antihuellas

- 12 l de consumo de agua
- Capacidad 12 cubiertos
- Nivel sonoro 52 dB
- 4 temperaturas
- 5 programas de lavado:
  ECO
  INTENSIVO
  RAPIDO
  NORMAL
  CRISTAL
- Botón media carga
- Botón inicio diferido (1-24 H)
- Apto para usar pastillas 3 en 1
- A+ A A









CLV 6540 W

EAN 8.437.013.659.949

Blanco

- 12 l de consumo de agua
- Capacidad 12 cubiertos
- Nivel sonoro 52 dB
- 4 temperaturas
- 5 programas de lavado:
  ECO
  INTENSIVO
  RAPIDO
  NORMAL
  CRISTAL
- Botón media carga
- Botón inicio diferido (1-24 H)
- Apto para usar pastillas 3 en 1
- A+ A A













CLV 300 X

EAN 8.437.013.659.970

Inox antihuellas

- 13 l de consumo de agua
- Capacidad 10 cubiertos
- 45 cm de ancho.
- Nivel sonoro 49 dB
- 4 temperaturas
- 6 programas de lavado:
  ECO
  INTENSIVO
  RAPIDO
  NORMAL
  CRISTAL
  1 HORA
- Display
- Botón inicio diferido (1-24 H)
- Apto para usar pastillas 3 en 1
- A+ A A









CLV 300 W

EAN 8.437.013.659.963

Blanco

- 13 l de consumo de agua
- Capacidad 10 cubiertos
- 45 cm de ancho.
- Nivel sonoro 49 dB
- 4 temperaturas
- 6 programas de lavado:
  ECO
  INTENSIVO
  RAPIDO
  NORMAL
  CRISTAL
  1 HORA
- Display
- Botón inicio diferido (1-24 H)
- Apto para usar pastillas 3 en 1
- A+ A A











CLVP 950

EAN 8.436.555.980.146


Integrable

- 10 l de consumo de agua
- Capacidad 15 cubiertos
- 3ª bandeja para cubiertos
- Nivel sonoro 47 dB
- 6 temperaturas
- 9 programas de lavado:
  ECO
  INTENSIVO
  RAPIDO
  NORMAL
  CRISTAL
  1 HORA
- Bandejas ajustables automáticamente
- Completamente electrónico
- Función extra-drying
- Apto para usar pastillas 3 en 1
- Integrado
- A++ A A











ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAVAVAJILLAS

Corberó






		CLV 8600 X	CLV 8600 W	CLV 6540 X	CLV 6540 W
Color		Inox anti huellas	Blanco	Inox anti huellas	Blanco
Características					
Capacidad numero de cubiertos		12	12	12	12
Numero de programas		6	6	5	5
Numero de temperaturas		5	5	4	4
Resistencia oculta		si	si	si	si
Tipo de filtro		Metal-plástico	Metal-plástico	Metal-plástico	Metal-plástico
Protección anti desbordamiento		si	si	si	si
Anticalentaminento		si	si	si	si
Programas					
Prelavado		según programa	según programa	según programa	según programa
Eco 50ºC		si	si	si	si
Intensivo 65ºC		si	si	si	si
Rápido 40ºC		si	si	si	si
Lavado en 60 minutos		si	si	si	si
Delicado 40ºC		si	si	si	si
Controles de funcionamiento					
Inicio-pausa		si	si	si	si
Indicador LED display		si	si	no	no
Botón inicio diferido		no	no	si	si
Extra Drying		no	no	no	no
Botón media carga		si	si	si	si
Indicador sal		si	si	si	si
Indicador abrillantador		si	si	si	si
Indicador ciclos de lavado		si	si	si	si
Bloqueo niños		si	si	no	no
Equipamiento					
Cesta superior regulable en altura		si	si	no	no
Soportes para tazas		si	si	si	si
3er bandeja para cubiertos		no	no	no	no
Soportes abatibles cesta inferior		si	si	no	no
Cesto extraíble		si	si	si	si
Sistema anti fuga de agua		si	si	si	si
Dimensiones					
Alto		845mm	845mm	850mm	850mm
Ancho		591mm	591mm	580mm	580mm
Profundo		600mm	600mm	600mm	600mm
Alto sin tapa		815mm	815mm	820mm	820mm
Datos técnicos					
Tensión/Frecuencia	V/Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Potencia máxima/Fusible protección	KW/ A	3,15	3,15	3,15	3,15
Nivel sonoro	dB	49	49	52	52
Etiquetado energético					
Eficiencia energética		A++	A++	A+	A+
Eficacia de lavado		A	A	A	A
Eficacia de secado		A	A	A	A
Consumo de energía eléctrica		0’90kwh	0’90kwh	1’02kwh	1’02kwh
Consumo anual de energía		299kwh	299kwh	291kwh	291kwh
Consumo de agua		11L	11L	12L	12L
Consumo anual de agua		3360L	3360L	3360L	3360L
Tiempo de lavado Eco		185'	185'	155'	155'



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAVAVAJILLAS









		CLV 300 X	CLV 300 W	CLVP 950
Color		Inox anti huellas	Blanco	Encastre (Inox)
Características				
Capacidad numero de cubiertos		10	10	15
Numero de programas		6	6	9
Numero de temperaturas		4	4	6
Resistencia oculta		si	si	si
Tipo de filtro		Metal-plástico	Metal-plástico	Metal-plástico
Protección anti desbordamiento		si	si	si
Anticalentaminento		si	si	si
Programas				
Prelavado		según programa	según programa	según programa
Eco 50ºC		si	si	si
Intensivo 65ºC		si	si	si
Rápido 40ºC		si	si	si
Lavado en 60 minutos		si	si	si
Delicado 40ºC		si	si	si
Controles de funcionamiento				
Inicio-pausa		si	si	si
Indicador LED display		si	si	si
Botón inicio diferido		si	si	si
Extra Drying		no	no	si
Botón media carga		no	no	dual zone wash
Indicador sal		si	si	si
Indicador abrillantador		si	si	si
Indicador ciclos de lavado		si	si	si
Bloqueo niños		no	no	no
Equipamiento				
Cesta superior regulable en altura		si	si	Automático
Soportes para tazas		si	si	si
3er bandeja para cubiertos		no	no	si
Soportes abatibles cesta inferior		si	si	si
Cesto extraíble		si	si	si
Sistema anti fuga de agua		si	si	si
Dimensiones				
Alto		850mm	850mm	845mm
Ancho		450mm	450mm	598mm
Profundo		580mm	580mm	570mm
Alto sin tapa		820mm	820mm	815mm
Datos técnicos				
Tensión/Frecuencia	V/Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Potencia máxima/Fusible protección	KW/ A	3,15	3,15	3,15
Nivel sonoro	dB	49	49	47
Etiquetado energético				
Eficiencia energética		A+	A+	A++
Eficacia de lavado		A	A	A
Eficacia de secado		A	A	A
Consumo de energía eléctrica		0,77kwh	0,77kwh	0,83kwh
Consumo anual de energía		222kwh	222kwh	266kwh
Consumo de agua		13L	13L	10L
Consumo anual de agua		2940L	2940L	3360L
Tiempo de lavado Eco		-	-	-



FRÍO



FRÍO

Diseño, panel de mandos práctico y atractivo, sistema Frío estático, sistema No Frost, departamento específico para alimentos frescos, cajones transparentes en el frigorífico, sistema de Frío envolvente en congelador, congelación rápida... Las mejores características incluidas en la nueva gamma de **Corberó** para que disfrutar de tu frigorífico y/o congelador sea todo un placer.

Frío sin escarcha, con más capacidad que nunca y además con clasificación energética A++, A+.

Los electrodomésticos Side-By-Side **Corberó** ofrecen un gran espacio interior y la comodidad de encontrar cada alimento en su lugar correcto. Y siempre con las mejores prestaciones que garantizan un funcionamiento correcto durante más tiempo.

La nueva gamma de congeladores horizontales **Corberó** presentan una nueva estética tanto de puerta como de tirador, ofreciendo soluciones más robustas y ergonómicas.
Con su nuevo diseño se utiliza menos espacio para albergar la misma capacidad.



FRIGORÍFICOS AMERICANOS Corberó





CF 530 SBSW

EAN 8.436.555.980.160

Blanco

- Dimensiones:
  1788 mm alto x 895 mm ancho x 745 mm profundo
- Sistema No Frost Total
- Descongelación automática
- Sistema de Control Electrónico con display en puerta
- Luz interior Led
- Alarma de puerta abierta
- Estantes de cristal
- Ruedas fácil manejo





CF 530 SBSX

EAN 8.436.555.980.177

Inox antihuellas

- Dimensiones:
  1788 mm alto x 895 mm ancho x 745 mm profundo
- Sistema No Frost Total
- Descongelación automática
- Sistema de Control Electrónico con display en puerta
- Luz interior Led
- Alarma de puerta abierta
- Estantes de cristal
- Ruedas fácil manejo









CC 2000 EX - CC 2000 EW

EAN 8.437.011.216.595 - 8.437.011.216.588

Inox antihuellas / Blanco

- Dimensiones:
  2022 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema No Frost Multiflow en refrigerador y congelador
- Descongelación automática
- Sistema de Control Electrónico por display en puerta
- Luz interior Led
- Zona 0º
- Bandejas de cristal de seguridad
- Ruedas en parte posterior
- Puertas reversibles
- A+





CC 2000 X - CC 2000 W

EAN 8.437.013.659.284 - 8.437.011.659.277

Inox antihuellas / Blanco

- Dimensiones:
  2022 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema No Frost Multiflow en refrigerador y congelador
- Descongelación automática
- Sistema de control mecánico
- Luz interior Led
- Zona 0º
- Bandejas de cristal de seguridad
- Ruedas en parte posterior
- Puertas reversibles
- A+







FRIGORÍFICOS COMBINADOS Corberó





CC 1900 EDX

EAN 8.436.555.980.276

Inox antihuellas

- Dimensiones:
  1880 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema No Frost en refrigerador y congelador
- Descongelación automática
- Sistema de control electrónico
- Luz interior Led
- Nivel sonoro 40 dB
- Display digital
- Bandejas de cristal
- Ruedas en parte posterior
- Puertas reversibles
- A++





CC 1900 EDW

EAN 8.436.555.980.269

Blanco

- Dimensiones:
  1880 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema No Frost en refrigerador y congelador
- Descongelación automática
- Sistema de control electrónico
- Luz interior Led
- Nivel sonoro 40 dB
- Display digital
- Bandejas de cristal
- Ruedas en parte posterior
- Puertas reversibles
- A++







FRIGORÍFICOS COMBINADOS Corberó

FRÍO





CC 1900 EX

EAN 8.436.555.980.252

Inox antihuellas

- Dimensiones:
  1880 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema No Frost en refrigerador y congelador
- Descongelación automática
- Sistema de control electrónico
- Luz interior Led
- Nivel sonoro 40 dB
- Bandejas de cristal de seguridad
- Ruedas en parte posterior
- Puertas reversibles
- A++





CC 1900 EW

EAN 8.436.555.980.245

Blanco

- Dimensiones:
  1880 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema No Frost en refrigerador y congelador
- Descongelación automática
- Sistema de control electrónico
- Luz interior Led
- Nivel sonoro 40 dB
- Bandejas de cristal de seguridad
- Ruedas en parte posterior
- Puertas reversibles
- A++







FRIGORÍFICOS COMBINADOS Corberó





CC 1880 EX

EAN 8.436.555.980.214

Inox antihuellas

- Dimensiones:
  1880 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema de control electrónico
- Descongelación automática
- Congelación rápida
- Luz interior Led
- Bandejas de cristal
- Ruedas en parte posterior
- Puertas reversibles
- A+

A+
Clase de eficiencia energética



CC 1880 EW

EAN 8.436.555.980.207

Blanco

- Dimensiones:
  1880 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema de control electrónico
- Descongelación automática
- Congelación rápida
- Luz interior Led
- Bandejas de cristal
- Ruedas en parte posterior
- Puertas reversibles
- A+







FRIGORÍFICOS COMBINADOS Corberó





CC 1852 W

EAN 8.436.555.980.399

Blanco

- Dimensiones:
  1850 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema No Frost Multiflow en refrigerador y congelador
- Descongelación automática
- Sistema de control mecánico con termostato
- Luz en el refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad
- Ruedas en parte posterior
- Puertas reversibles
- A+





CC 1770 W

EAN 8.436.025.917.153

Blanco

- Dimensiones:
  1770 mm alto x 550 mm ancho
- Sistema de control mecánico con termostato
- Descongelación manual
- Sistema de refrigeración estático
- Luz en el refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad
- Ruedas en parte posterior
- Puertas reversibles
- A+









CF 1711 W

EAN 8.436.025.917.320

Blanco

- Dimensiones:
  1710 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema de control mecánico con termostato
- Descongelación manual
- Sistema de refrigeración estático
- Luz en el refrigerador
- Verdulero gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad
- Ruedas en parte posterior
- Puertas reversibles
- A+



CF2F 160 W

EAN 8.436.025.914.558

Blanco

- Dimensiones:
  1600 mm alto x 540 mm ancho
- Sistema de control mecánico con termostato
- Descongelación manual
- Sistema de refrigeración estático
- Luz en el refrigerador
- Verdulero gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad
- Ruedas en parte posterior
- Puertas reversibles
- A+



CF2F 144 W

EAN 8.436.025.914.541

Blanco

- Dimensiones:
  1440 mm alto x 540 mm ancho
- Sistema de control mecánico con termostato
- Descongelación manual
- Sistema de refrigeración estático
- Luz en el refrigerador
- Verdulero gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad
- Ruedas en parte posterior
- Puertas reversibles
- A+





FRIGORÍFICOS 2 PUERTAS Corberó









CF2P 435 NF

EAN 8.436.555.980.375

Blanco

- Dimensiones:
  1820 mm alto x 700 mm ancho
- Sistema No Frost
- Fresh Zone
- Sistema de control mecánico con termostato
- Compartimento congelación rápida
- Descongelación automática
- Luz en el interior
- Estantes de cristal
- Cajón de verduras
- Balcón botellero
- 5 balcones en puerta
- A+





CF2P 340 NF

EAN 8.436.555.980.382

Blanco

- Dimensiones:
  1700 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema No Frost
- Sistema de control mecánico con termostato
- Descongelación automática
- Luz en el interior
- Estantes de cristal
- Cajón de verduras
- A+









CF1R 1855 X Frigorífico

EAN 8.436.025.914.534

Inox antihuellas

- Dimensiones:
  1850 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema de control mecánico con termostato
- Sistema de refrigeración estático
- Luz en el refrigerador
- Doble verdulero gran capacidad
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Huevera
- Bandejas de cristal de seguridad
- A+



CF1C 1855 X Congelador

EAN 8.437.013.659.666

Inox antihuellas

- Dimensiones:
  1850 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema de control electrónico
- Sistema de refrigeración No Frost
- Dos cubiteras
- 7 cajones transparentes
- Patas niveladoras
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Puertas reversibles
- A+







FRIGOS Y CONGELADORES 1 PUERTA Corberó





CF1R 1855 W Frigorífico

EAN 8.436.025.914.527

Blanco

- Dimensiones:
  1850 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema de control mecánico con termostato
- Sistema de refrigeración estático
- Luz en el refrigerador
- Doble verdulero gran capacidad
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Huevera
- Bandejas de cristal de seguridad
- A+



CF1C 1855 W Congelador



EAN 8.437.013.659.659

Blanco

- Dimensiones:
  1850 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema de control electrónico
- Sistema de refrigeración No Frost
- Dos cubiteras
- 7 cajones transparentes
- Patas niveladoras
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Puertas reversibles
- A+









CF1R155W Frig - CF1C155W Cong

EAN 8.436.025.914.497 - 8.436.025.914.480

Blanco

Frigorífico:
- Dimensiones: 1550 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema de control mecánico con termostato
- Sistema de refrigeración estático
- Luz en el refrigerador
- Doble verdulero gran capacidad
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Huevera
- Bandejas de cristal de seguridad
- A+

Congelador:
- Dimensiones: 1550 mm alto x 595 mm ancho
- Sistema de control electrónico
- Sistema de refrigeración No Frost
- Dos cubiteras
- 6 cajones transparentes
- Patas niveladoras
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Puertas reversibles
- A+







CCL1440W Frig - CCL1442W Cong

EAN 8.436.025.917.191 - 8.436.555.980.283

Blanco

Frigorífico:
- Dimensiones: 1440 mm alto x 540 mm ancho
- Sistema de control mecánico con termostato
- Sistema de refrigeración estático
- Luz en el refrigerador
- Doble verdulero gran capacidad
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Huevera
- Bandejas de cristal de seguridad
- A+

Congelador:
- Dimensiones: 1440 mm alto x 540 mm ancho
- Compartimientos de congelación rápida
- 6 cajones transparentes
- Patas niveladoras
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Puertas reversibles
- A+









CF1F 85 W Frigorífico

EAN 8.436.025.914.473

Blanco

- Dimensiones:
  838 mm alto x 480 mm ancho
- Sistema de control mecánico con termostato
- Sistema de refrigeración estático
- Luz en el refrigerador
- Verdulero gran capacidad
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Huevera
- Bandejas de cristal de seguridad
- A+



CCV 851 W Congelador

EAN 8.437.011.217.004

Blanco

- Dimensiones:
  840 mm alto x 480 mm ancho
- Compartimiento de congelación rápida
- 3 cajones transparentes
- Patas niveladoras
- Juntas de puerta desmontables e intercanviables
- Puertas reversibles
- A+



CONGELADORES ARCÓN Corberó





CCH 401L W

EAN 8.436.555.980.115

Blanco

- Dimensiones:
  850 mm alto x 1295 mm ancho x 625 mm profundo
- Capacidad 365 litros
- Luz interior
- Cerradura con llave
- Poder de congelación 17 kg/24 h
- **** estrellas
- 1 motor
- Cesta interior
- Clase energética A+



CCH 501L W

EAN 8.436.555.980.122

Blanco

- Dimensiones:
  850 mm alto x 1625 mm ancho x 625 mm profundo
- Capacidad 510 litros
- Luz interior
- Cerradura con llave
- Poder de congelación 17 kg/24 h
- **** estrellas
- 1 motor
- Cesta interior
- Clase energética A+





CONGELADORES ARCÓN Corberó



CCH 301L W

Blanco EAN 8.437.013.659.390

- Dimensiones:
  845 mm alto x 1116 mm ancho x 604 mm profundo
- Capacidad 302 litros
- Poder de congelación 16 kg/24 h
- **** estrellas
- 1 motor
- Cesta interior
- Clase energética A+

CCH 201L W

Blanco EAN 8.437.013.659.383

- Dimensiones:
  845 mm alto x 950 mm ancho x 524 mm profundo
- Capacidad 212 litros
- Poder de congelación 11 kg/24 h

CCH 151L W

Blanco EAN 8.027.803.245.393

- Dimensiones:
  845 mm alto x 754 mm ancho x 524 mm profundo
- Capacidad 152 litros
- Poder de congelación 8 kg/24 h

CCH 101L W

Blanco EAN 8.437.013.659.369

- Dimensiones:
  845 mm alto x 574 mm ancho x 524 mm profundo
- Capacidad 102 litros
- Poder de congelación 6 kg/24 h





CCH 061L W

EAN 8.436.555.980.184

Blanco


- Dimensiones:
  858 mm alto x 499 mm ancho x 537 mm profundo
- Capacidad 61 litros
- Poder de congelación 3 kg/24 h
- **** estrellas
- 1 motor
- Cesta interior
- Clase energética A+






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Corberó


	CF 530 SBSW	CF 530 SBSX	CC 2000EX	CC 2000EW	CC 2000X	CC 2000W
Color	Blanco	Inox	Inox anti huellas	Blanco	Inox anti huellas	Blanco
Características						
Control Electrónico	si	si	si	si	no	no
Tipo de frio	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Nº de motores	1	1	1	1	1	1
Nº de estrellas	****	****	****	****	****	****
Clase climática	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Consumo energético			0,93kWh	0,93kWh	0,89kWh	0,89kWh
Consumo energético anual	408 kwh/an	408 kwh/an	340kWh	340kWh	324kWh	324kWh
Poder de congelación	10 kg/24h	10 kg/24h	10kg/24h	10kg/24h	4,5kg/24h	4,5kg/24h
Autonomía sin electricidad (-18ºC to -9ºC)			780 min.	780 min.	780 min.	780 min.
Descongelación	automático	automático	automático	automatico	automático	automatico
Equipamiento						
Luz interior	si	si	si	si	no	no
Estantes de cristal	si	si	LED	LED	LED	LED
Cajón de verduras	si	si	si	si	si	si
Huevera	si	si	si	si	si	si
Ruedas fácil manejo	si	si	si	si	si	si
Juntas puerta desmontables e intercambiables.	si	si	si	si	si	si
Patas niveladoras	si	si	si	si	si	si
Cubiteras	si	si	si	si	si	si
Capacidad						
Total (L)	330	330	330	330	330	330
Frigorífico (neto)	258L	258L	258L	258L	258L	258L
Congelador (neto)	72L	72L	72L	72L	72L	72L
Dimensiones						
Alto	1788mm	1788mm	2022mm	2022mm	2022mm	2022mm
Ancho	895mm	895mm	595mm	595mm	595mm	595mm
Profundo	745mm	745mm	632,5mm	632,5mm	632,5mm	632,5mm
Datos técnicos						
Tensión/Frecuencia V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Etiquetado energético						
Eficiencia energética	A+	A+	A+	A+	A+	A+

	CC 1900EDX	CC 1900EDW	CC 1900EX	CC 1900EW	CC 1880EX	CC 1880EW
Color	Inox	Blanco	Inox	Blanco	Inox	Blanco
Características						
Control Electrónico	si	si	si	si	si	si
Tipo de frio	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Nº de motores	1	1	1	1	1	1
Nº de estrellas	****	****	****	****	****	****
Clase climática	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Consumo energético	0,8 kWh	0,8 kWh	0,8 kWh	0,8 kWh	0,8 kWh	0,8 kWh
Consumo energético anual			224kWh	224kWh	289kWh	289kWh
Poder de congelación			4kg/24h	4kg/24h	4kg/24h	4kg/24h
Autonomía sin electricidad (-18ºC to -9ºC)						
Descongelación	automático	automático	automático	automático	automático	automático
Equipamiento						
Luz interior	si	si	si	si	si	si
Estantes de cristal	si	si	si	si	si	si
Cajón de verduras	si	si	si	si	si	si
Huevera	si	si	si	si	si	si
Ruedas fácil manejo	si	si	si	si	si	si
Juntas puerta desmontables e intercambiables.	si	si	si	si	si	si
Patas niveladoras	si	si	si	si	si	si
Cubiteras	si	si	si	si	si	si
Capacidad						
Total (L)	300	300	300	300	300	300
Frigorífico (neto)	220L	220L	220L	220L	220L	220L
Congelador (neto)	80L	80L	80L	80L	80L	80L
Dimensiones						
Alto	1880mm	1880mm	1880mm	1880mm	1880mm	1880mm
Ancho	595mm	595mm	595mm	595mm	595mm	595mm
Profundo	645mm	645mm	645mm	645mm	645mm	645mm
Datos técnicos						
Tensión/Frecuencia V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Etiquetado energético						
Eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A+	A+



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

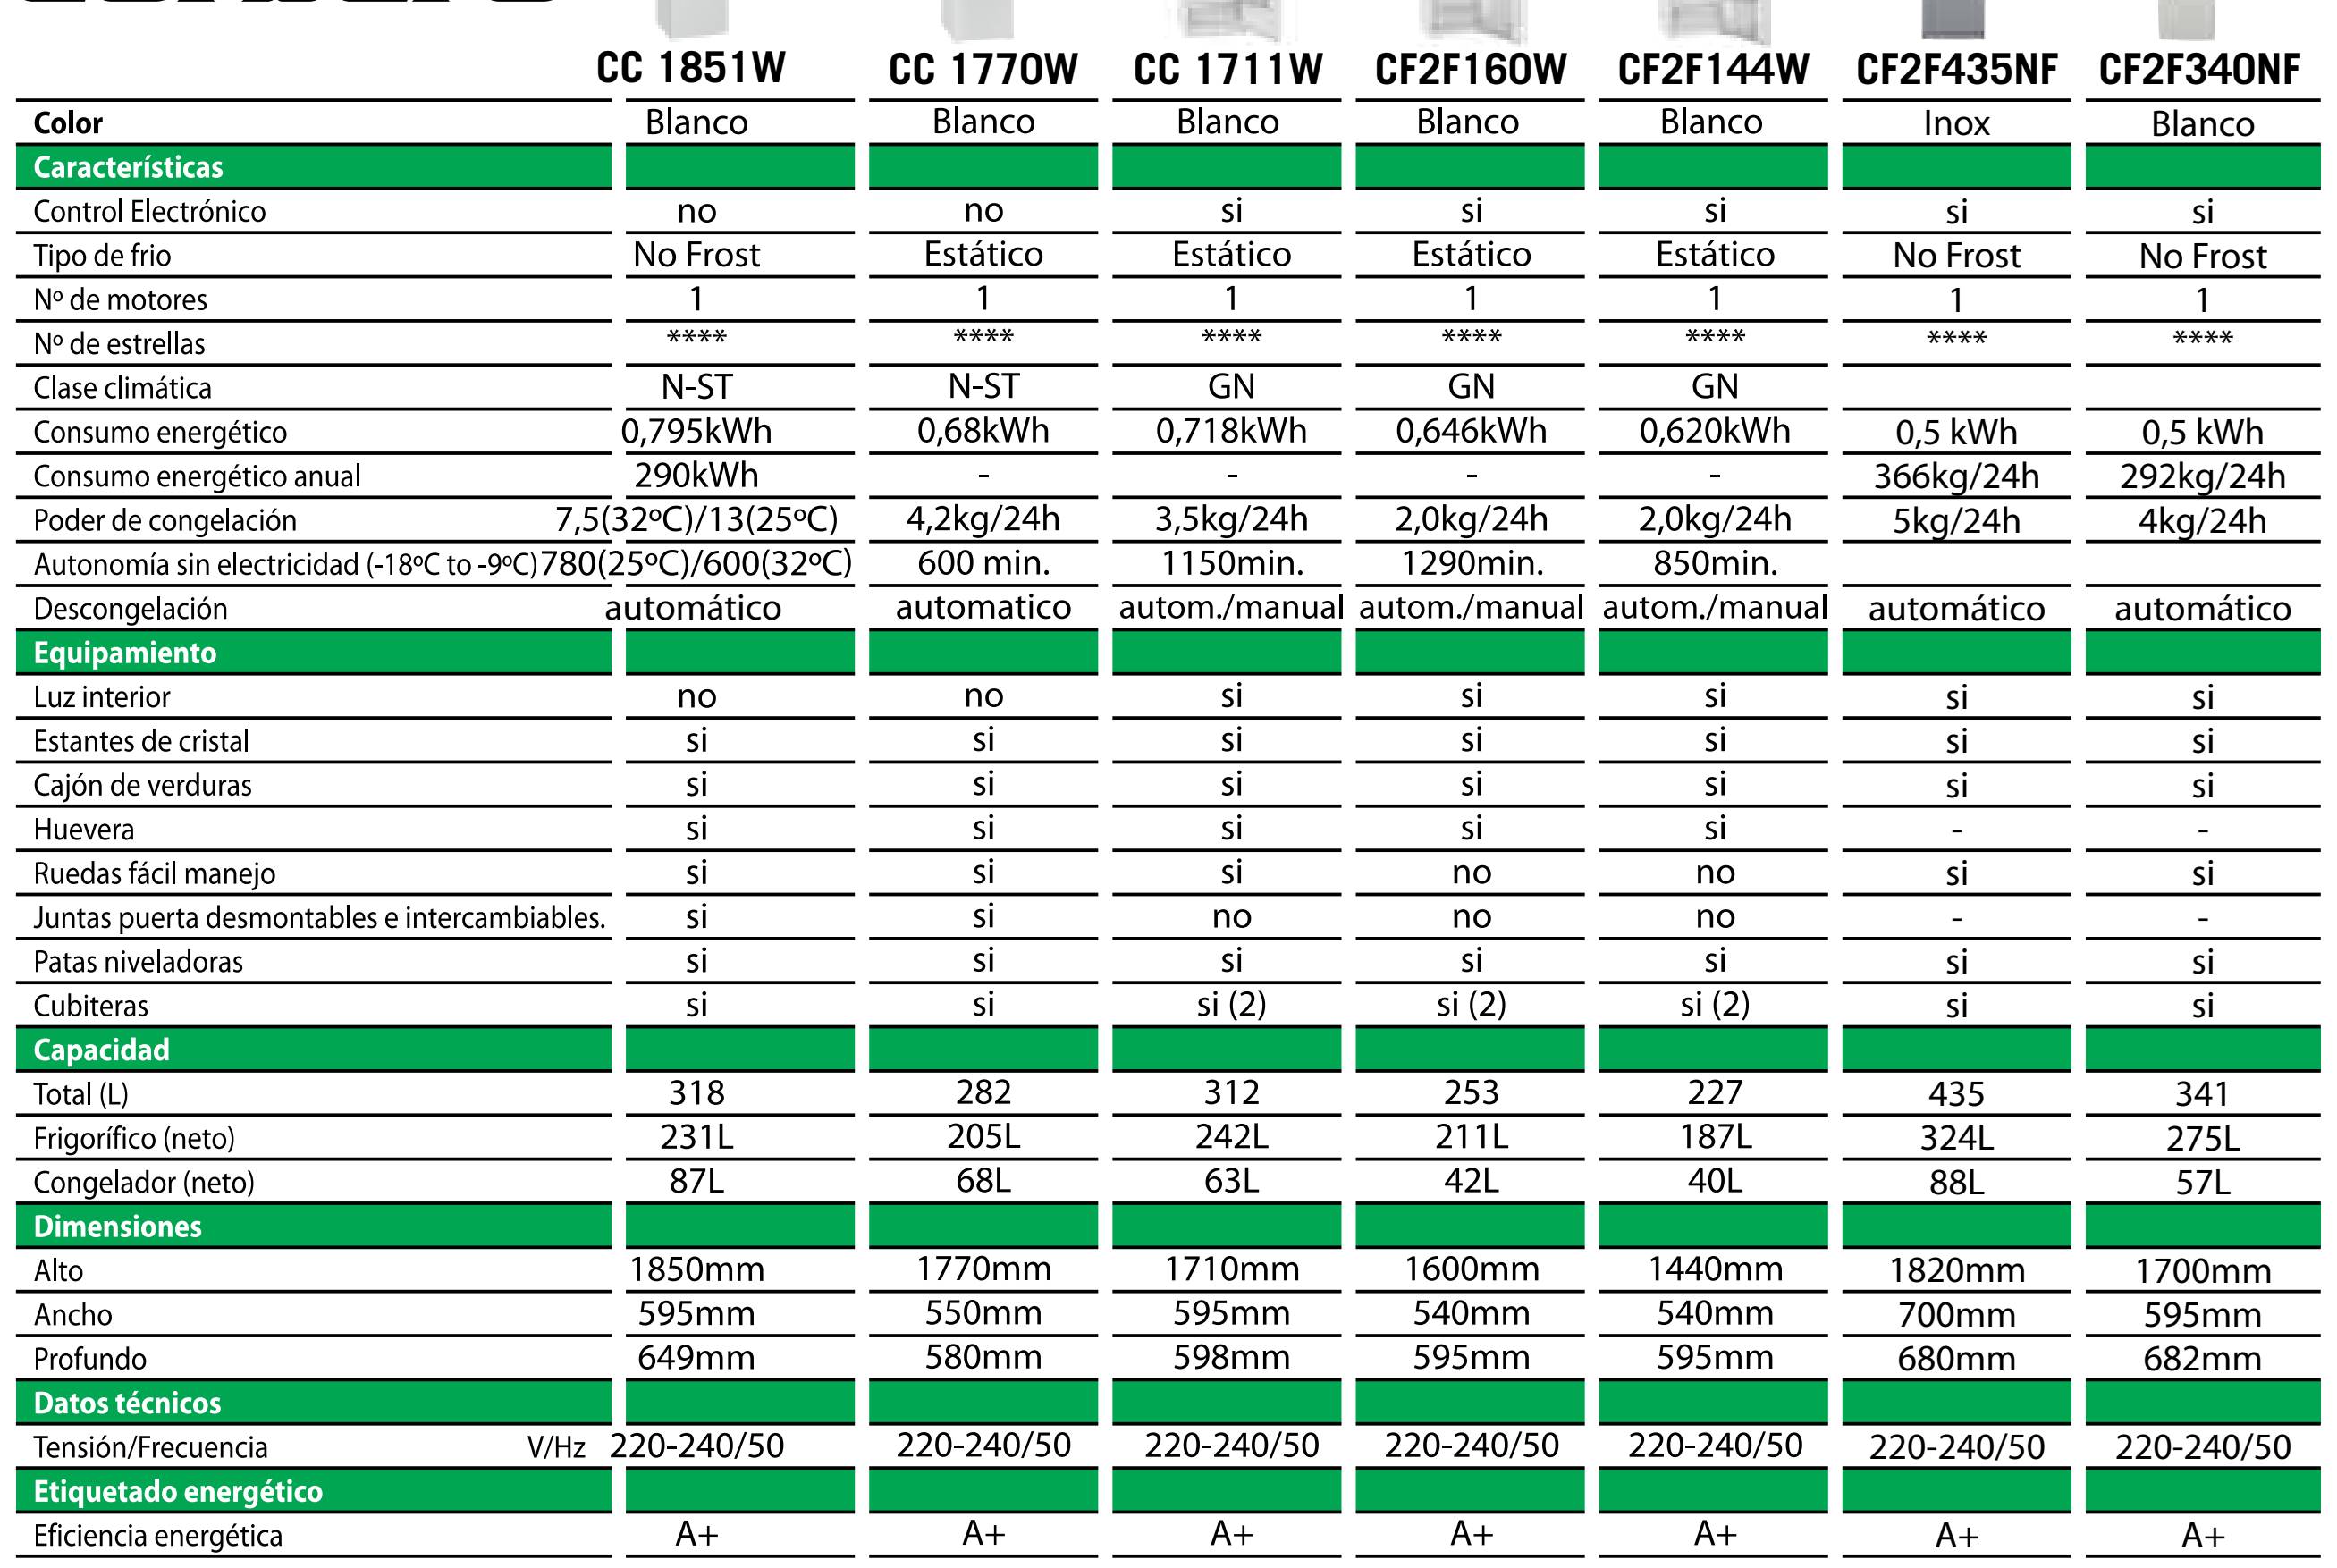

Corberó

	CC 1851W	CC 1770W	CC 1711W	CF2F160W	CF2F144W	CF2F435NF	CF2F340NF
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Inox	Blanco
Características							
Control Electrónico	no	no	si	si	si	si	si
Tipo de frio	No Frost	Estático	Estático	Estático	Estático	No Frost	No Frost
Nº de motores	1	1	1	1	1	1	1
Nº de estrellas	****	****	****	****	****	****	****
Clase climática	N-ST	N-ST	GN	GN	GN		
Consumo energético	0,795kWh	0,68kWh	0,718kWh	0,646kWh	0,620kWh	0,5 kWh	0,5 kWh
Consumo energético anual	290kWh	-	-	-	-	366kg/24h	292kg/24h
Poder de congelación	7,5(32ºC)/13(25ºC)	4,2kg/24h	3,5kg/24h	2,0kg/24h	2,0kg/24h	5kg/24h	4kg/24h
Autonomía sin electricidad (-18ºC to -9ºC)	780(25ºC)/600(32ºC)	600 min.	1150min.	1290min.	850min.		
Descongelación	automático	automatico	autom./manual	autom./manual	autom./manual	automático	automático
Equipamiento							
Luz interior	no	no	si	si	si	si	si
Estantes de cristal	si	si	si	si	si	si	si
Cajón de verduras	si	si	si	si	si	si	si
Huevera	si	si	si	si	si	-	-
Ruedas fácil manejo	si	si	si	no	no	si	si
Juntas puerta desmontables e intercambiables.	si	si	no	no	no	-	-
Patas niveladoras	si	si	si	si	si	si	si
Cubiteras	si	si	si (2)	si (2)	si (2)	si	si
Capacidad							
Total (L)	318	282	312	253	227	435	341
Frigorífico (neto)	231L	205L	242L	211L	187L	324L	275L
Congelador (neto)	87L	68L	63L	42L	40L	88L	57L
Dimensiones							
Alto	1850mm	1770mm	1710mm	1600mm	1440mm	1820mm	1700mm
Ancho	595mm	550mm	595mm	540mm	540mm	700mm	595mm
Profundo	649mm	580mm	598mm	595mm	595mm	680mm	682mm
Datos técnicos							
Tensión/Frecuencia V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Etiquetado energético							
Eficiencia energética	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

	CCH 401LW	CCH 501LW	CCH 301LW	CCH 201LW	CCH 151LW	CCH 101LW	CCH 061LW
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Características							
Nº de motores	1	1	1	1	1	1	1
Nº de estrellas	****	****	****	****	****	****	****
Clase climática	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Consumo energético	0,68 kWh	0,68 kWh	0,693kWh	0,583kWh	0,515kWh	0,463kWh	0,52 kWh
Poder de congelación	17	17	16	11	8	6	3kg/24h
Autonomía sin electricidad (-18ºC to -9ºC)	32	32	32	28	27	26	
Equipamiento							
Luz interior	si	si	no	no	no	no	si
Cierre con llave	si	si	no	no	no	no	-
Cesta interior	1	1	1	1	1	1	1
Capacidad							
Volumen bruto total			302	212	152	102	60
Volumen útil	365	510	282	192	142	95	
Dimensiones							
Alto	850mm	850mm	840mm	845mm	845mm	845mm	858mm
Ancho	1295mm	1625mm	1116mm	950mm	754mm	574mm	499mm
Profundo	625mm	625mm	600mm	524mm	524mm	524mm	537mm
Datos técnicos							
Tensión/Frecuencia V/Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	220-240V
Potencia máxima/Fusible protección KW/A	80	80	80	75	75	70	65
Etiquetado energético							
Eficiencia energética	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Corberó





	CF 1R185 X	CF 1R185 W	CF 1R155 W
Color	Inox Anti huellas	Blanco	Blanco
Características			
Control Mecánico con termostato	Si	Si	Si
Tipo de frio	estático	estático	estático
Nº de motores	1	1	1
Nº de estrellas			
Clase climática	GN	GN	GT/N
Consumo energético	0,392kWh	0,392kWh	0,390kWh
Equipamiento			
Luz interior	si	si	si
Estantes de cristal	si	si	si
Cajón de verduras	si	si	si
Huevera	si	si	si
Ruedas fácil manejo	si	si	si
Juntas de puerta desmontables e intercambiables.	si	si	si
Patas niveladoras	si	si	si
Capacidad			
Total (L)	349 L	349 L	284 L
Frigorífico (neto)	349 L	349 L	284 L
Congelador (neto)	-	-	-
Dimensiones			
Alto	1.850mm	1.850mm	1.550mm
Ancho	595mm	595mm	595mm
Profundo	632mm	632mm	632mm
Datos técnicos			
Tensión/Frecuencia V/Hz	220-240/50Hz	220-240/50Hz	220-240/50Hz
Etiquetado energético			
Eficiencia energética	A+	A+	A+

	CF 1C185 X	CF 1C185 W	CF 1C155 W
Color	Inox Anti Huellas	Blanco	Blanco
Características			
Control Mecánico con termostato	digital	digital	digital
Tipo de frio	No Frost	No Frost	No Frost
Nº de motores	1	1	1
Nº de estrellas	****	****	****
Clase climática	GT/N	GT/N	GT/N
Consumo energético	0,884kWh	0,884kWh	0,769kWh
Poder de congelación	15kg/24h	15kg/24h	16kg/24h
Autonomía sin electricidad	570 min.	570 min.	600 min.
Sistema de descongelación	auto	auto	auto
Equipamiento			
Luz interior	-	-	-
Tapas	si (2)	si (2)	si (2)
Cajón	si (5)	si (5)	si (4)
Huevera	-	-	-
Ruedas fácil manejo	si	si	si
Juntas de puerta desmontables e intercambiables.	si	si	si
Patas niveladoras	si	si	si
Cubiteras	si	si	si
Capacidad			
Total (L)	265 L	265 L	225 L
Frigorífico (neto)	-	-	-
Congelador (neto)	251L	251L	194L
Dimensiones			
Alto	1.850mm	1.850mm	1.550mm
Ancho	595mm	595mm	595mm
Profundo	634mm	634mm	634mm
Datos técnicos			
Tensión/Frecuencia V/Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Etiquetado energético			
Eficiencia energética	A+	A+	A+



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO



	CCL 1440 W	CF 1F85 W
Color	Blanco	Blanco
Características		
Control Mecánico con termostato	Si	Si
Tipo de frio	estático	estático
Nº de motores	1	1
Nº de estrellas		
Clase climática	GN	GST/N
Consumo energético	0,365kWh	0,347kWh
Equipamiento		
Luz interior	si	si
Estantes de cristal	si	si
Cajón de verduras	si	si
Huevera	si	si
Ruedas fácil manejo	si	si
Juntas de puerta desmontables e intercambiables.	si	no
Patas niveladoras	si	si
Capacidad		
Total (L)	250 L	81L
Frigorífico (neto)	250 L	73L
Congelador (neto)	-	8L
Dimensiones		
Alto	1.440mm	838mm
Ancho	540mm	560mm
Profundo	595mm	480mm
Datos técnicos		
Tensión/Frecuencia V/Hz	220-240/50Hz	220-240/50Hz
Etiquetado energético		
Eficiencia energética	A+	A+

	CCV 1441 W	CCV 851 W
Color	Blanco	Blanco
Características		
Control Mecánico con termostato	si	si
Tipo de frio	estático	estático
Nº de motores	1	1
Nº de estrellas	****	****
Clase climática	GT/N	GST/N
Consumo energético	0,691kWh	0,450kWh
Poder de congelación	15kg/24h	3kg/24h
Autonomía sin electricidad	780 min.	842 min.
Sistema de descongelación	manual	manual
Equipamiento		
Luz interior	-	-
Tapas	si (2)	si (1)
Cajón	si (4)	si (3)
Huevera	-	-
Ruedas fácil manejo	no	no
Juntas de puerta desmontables e intercambiables.	no	no
Patas niveladoras	si	si
Cubiteras	si	si
Capacidad		
Total (L)	210 L	70 L
Frigorífico (neto)	-	-
Congelador (neto)	186L	64L
Dimensiones		
Alto	1.440mm	840mm
Ancho	540mm	480mm
Profundo	595mm	50mm
Datos técnicos		
Tensión/Frecuencia V/Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Etiquetado energético		
Eficiencia energética	A+	A+



COCINAS



COCINAS

En Corberó te ofrecemos una extensa gama de cocinas a gas y eléctricas, en todas ellas nos avala una larga tradición que nos hace ser una de las marcas más representativas en el mercado, gracias a nuestra experiencia y constantedesarrollo en nuevos y mejores productos.

Nuestra máxima es Funcionalidad, Estética y por supuesto Seguridad, cumpliendo los estándares más estrictos a nivel europeo.



CC 501GB90 X

EAN 8.436.555.980.092

Inoxidable

- Dimensiones:
  880 mm alto x 900 mm ancho x 530 mm profundo
- 5 quemadores de gas (1 triple corona)
- Tapa de cristal
- Dispositivo seguridad de encendido de llama FFD
- Encimera inoxidable
- Portabombona
- Cajón calienta platos
- Accesorios: bandeja y parrilla





CC 501GB90 W

EAN 8.436.555.980.085

Blanca

- Dimensiones:
  885 mm alto x 900 mm ancho x 530 mm profundo
- 5 quemadores de gas (1 triple corona)
- Tapa de cristal
- Dispositivo seguridad de encendido de llama FFD
- Encimera en inoxidable
- Portabombona
- Cajón calienta platos
- Accesorios: bandeja y parrilla





CC 4HL60 W

EAN 8.436.025.914.800

Blanca

- Dimensiones:
  850 mm alto x 600 mm ancho x 600 mm profundo
- Placa de cocción de vitrocerámica Hight Light
- Horno eléctrico con cuatro funciones
- Control por termostato
- Cajón deslizante calienta platos
- Horno con doble cristal de seguridad
- Indicador de calor residual
- Accesorios: bandeja y parrilla







CC 3HL50 W

EAN 8.437.013.659.291

Blanca

- Dimensiones:
  850 mm alto x 500 mm ancho x 500 mm profundo.
- Placa de cocción de vitrocerámica Hight Light
- Horno eléctrico con seis funciones
- 5 niveles de potencia
- Indicadores de calor residual
- Luz en horno
- Horno con doble cristal de seguridad
- Accesorios: bandeja y parrilla









CC 4060 XB - CC 4060 XN

EAN 8.437.013.659.789 - 8.437.013.659.796

Inoxidable

- Dimensiones:
  852 mm alto x 598 mm ancho x 633 mm profundo
- 4 quemadores de gas
- Encimera inoxidable
- Desconexión automática de seguridad
- Horno y Grill a gas con válvulas de seguridad
- Tapa de seguridad de cristal
- Puerta del Horno de dos capas de cristal
- Kit de conversión de gas GLP (CC 4060 XB)
- Kit de conversión de gas NG (CC 4060 XN)





CC 4060 WB - CC 4060 WN

EAN 8.437.013.659.765 - 8.437.013.659.772

Blanca

- Dimensiones:
  852 mm alto x 598 mm ancho x 633 mm profundo
- 4 quemadores de gas
- Encimera blanca
- Desconexión automática de seguridad
- Horno y Grill a gas con válvulas de seguridad
- Tapa de seguridad de cristal
- Puerta del Horno de dos capas de cristal
- Kit de conversión de gas GLP (CC 4060 WB)
- Kit de conversión de gas NG (CC 4060 WN)









CC 4050 XB / XN

EAN 8.437.013.659.741
8.437.013.659.758

Inoxidable

- Dimensiones: 813 mm alto x 500 mm ancho x 564 mm profundo
- 4 quemadores de gas
- Encimera inoxidable
- Desconexión automática de seguridad
- Horno y Grill a gas con válvulas de seguridad
- Tapa de seguridad de cristal
- Puerta del horno de 2 capas de cristal
- Kit de conversión de gas GLP

50 CM ANCHO

CC 4050 WB / WN

EAN 8.437.013.659.727
8.437.013.659.734

Blanco

- Dimensiones: 813 mm alto x 500 mm ancho x 564 mm profundo
- 4 quemadores de gas
- Desconexión automática de seguridad
- Horno y Grill a gas con válvulas de seguridad
- Puerta del horno de 2 capas de cristal
- Kit de conversión de gas GLP

50 CM ANCHO

CC 301 HGB W

EAN 8.436.555.980.108

Blanco

- Dimensiones: 880 mm alto x 500 mm ancho x 530 mm profundo
- 4 quemadores de gas
- Encimera inoxidable
- Dispositivo de seguridad de encendido de llama FFD
- Válvulas de seguridad
- Tapa de cristal
- Portabombona





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COCINAS

Corberó

Características					
Modelo Gas Butano	**CC 501GB90 X**	**CC 501GB90 W**	-	-	**CC 4060 XB**
Modelo Gas Natural/LPG	-	-	-	-	**CC 4060 XN**
Modelo Placa eléctrica	-	-	**CC 4HL60 W**	**CC 3HL50 W**	-
Color	Acero inox	Blanca	Blanca	Blanca	Inox
Zonas de cocción					
Zonas inducción	-	-	-	-	-
Zonas vitrocerámica	-	-	-	-	-
Zonas de gas	5	5	4	3	4
Prestaciones					
Control electrónico	-	-	-	-	-
Niveles de potencia	-	-	0-9	5	-
Autoencendido en los mandos	-	-	electr	electr	-
Válvulas de seguriad para corte de gas	si	si	-	si	si
Material parrilla	esmalte	esmalte	-	-	esmalte
Llave seguridad para niños	-	-	-	-	-
Indicadores de calor residual	-	-	si	-	-
Desconexion automatica de seguridad	FFD	FFD	-	-	FFD
Programador de tiempo	-	-	-	-	-
Potencia y diámetro zonas coccion (Kw/mm)					
Superior Izquierda			1200/14,5	1200/14,5	650mm
Superior Derecha			1800/18	1200/14,5	650mm
Central			-	-	-
Inferior Izquierda			1800/18	1800/18	500mm
Inferior derecha			1200/14,5	-	850mm
Horno					
Tipo de horno			electrico	electr 6 funciones	
Volúmen con /sin ventilador			61 / 56	50,5 / -	
Sistema de limpieza	stándar	stándar	stándar	stándar	stándar
Dimensiones					
Altura	885mm	885mm	850mm	850mm	852mm
Ancho	900mm	900mm	600mm	500mm	598mm
Fondo	530mm	530mm	600mm	500mm	633mm
Datos técnicos					
Tensión/Frecuencia V/Hz			220-240/50	220-240/50	
Cable instalación			Si	SI	
Etiquetado energético					
Eficiencia energética EN50304			A/0,83kWh	A/0,83kWh	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COCINAS

Corberó

				
Características				
Modelo Gas Butano	**CC 4060 WB**	**CC 4050 XB**	**CC 4050 WB**	**CC 301 HGB W**
Modelo Gas Natural/LPG	**CC 4060 WN**	**CC 4050 XN**	**CC 4050 WN**	-
Modelo Placa eléctrica	-	-	-	-
Color	Blanco	Inox	Blanco	Blanco
Zonas de cocción				
Zonas inducción	-	-	-	-
Zonas vitrocerámica	-	-	-	-
Zonas de gas	4	4	4	4
Prestaciones				
Control electrónico	-	-	-	-
Niveles de potencia	0-9	0-9	0-9	0-9
Autoencendido en los mandos	-	-	-	-
Válvulas de seguriad para corte de gas	si	si	si	si
Material parrilla	esmalte	esmalte	esmalte	esmalte
Llave seguridad para niños	-	-	-	-
Indicadores de calor residual	-	-	-	-
Desconexion automatica de seguridad	FFD	FFD	FFD	FFD
Programador de tiempo	-	-	-	-
Potencia y diámetro zonas coccion (Kw/mm)				
Superior Izquierda	650mm	650mm	650mm	650mm
Superior Derecha	650mm	650mm	650mm	650mm
Central	-	-	-	-
Inferior Izquierda	500mm	500mm	500mm	500mm
Inferior derecha	850mm	850mm	850mm	850mm
Horno				
Tipo de horno				
Volúmen con /sin ventilador				
Sistema de limpieza	stándar	stándar	stándar	stándar
Dimensiones				
Altura	852mm	813mm	813mm	885mm
Ancho	598mm	500mm	500mm	500mm
Fondo	633mm	564mm	564mm	530mm
Datos técnicos				
Tensión/Frecuencia V/Hz				
Cable instalación				
Etiquetado energético				
Eficiencia energética EN50304				



HORNOS



HORNOS

La utilización de paneles especiales alrededor de toda la estructura del horno reduce el consumo de energía, obteniendo una clasificación energética A.

La óptima distribución de las resistencias y la utilización de materiales aislantes de máxima calidad, aseguran que toda la potencia calorífica se mantenga en el interior del horno.

Corberó encuentra la solución perfecta para obtener los mejores resultados y como siempre, con la mejor relación calidad precio. Conócelos y descubre cual es el tuyo.

Y para tu máxima comodidad también disponemos del horno Pirolítico para que te olvides de la dificultad de la limpieza convencional.





CCH 950 PXG

EAN 8.436.555.980.139

Acero inox antihuellas y cristal

- Multifunción con 9 programas de cocción
- Autolimpieza PIROLITICA
- LED DISPLAY completamente programable
- Ventilador tangencial para mejor disipación del calor
- Luz en el horno
- Volumen útil 62 l
- Puerta con cuatro cristales, PUERTA FRIA
- Children look
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla
- Mando push-pull
- Guías extraíbles
- Eficiencia energética A







CCH 850 DXG

EAN 8.436.555.980.009

Acero inox antihuellas y cristal

- Multifunción estática con 8 programas de cocción
- Ventilador tangencial para mejor conducta del calor
- Iluminación interior
- Esmalte fácil limpieza
- Volumen útil 56 l
- Puerta con dos cristales
- Guías extraíbles
- Mando push-pull
- Eficiencia energética A



CCH 550 MX

EAN 8.437.013.659.994

Acero inox antihuellas y cristal

- Multifunción con 5 programas de cocción
- Ventilador tangencial para mejor conducta del calor
- Iluminación interior
- Esmalte fácil limpieza
- Volumen útil 56 l
- Puerta con dos cristales
- Eficiencia energética A









CCH 500 X

EAN 8.437.013.659.987

Acero inox antihuellas y cristal

- Convección estática con 5 programas de cocción
- Ventilador tangencial para mejor disipación del calor
- Iluminación interior
- Esmalte fácil limpieza
- Volumen útil 56 l
- Puerta con dos cristales
- Eficiencia energética A



CCH 600 NW

EAN 8.437.013.659.000

Cristal blanco

- Convección estática con 4 programas de cocción
- Ventilador tangencial para mejor disipación del calor
- Esmalte fácil limpieza
- Luz en el horno
- Volumen útil 65 l
- Puerta con dos cristales
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla
- Eficiencia energética A





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HORNOS

Corberó







Características					
Tipo de Horno	Pirolítico	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Convección
	CCH 950 PX	**CCH 850 DXG**	**CCH 550 MX**	**CCH 500 X**	**CCH 600 NW**
Color	Inox Antihuellas	Inox Antihuellas	Inox Antihuellas	Inox Antihuellas	Blanco
Prestaciones generales					
Volumen útil (L)	62	56	56	56	65
Número de programas de cocción	9	8	5	5	4
Salida vahos ventilada/ventilación tangencial	si	si	si	si	si
Cable conexión red	si, sin enchufe	si, sin enchufe	si, sin enchufe	si, sin enchufe	si, sin enchufe
Iluminación interior	si	si	si	si	si
Numero de cristales puerta	4	2	2	2	2
Auto-limpieza pirolítica	si	no	no	no	no
Esmalte fácil limpieza	pirolítico	si	si	si	si
Children Look	si	no	no	no	no
Controles de funcionamiento					
Termostato de temperatura	si	si	si	si	si
Temporizador de paro	LED Display	si	si	si	si
Selector tipo de cocción	-	si	si	si	si
Piloto indicador de funcionamiento	-	si	si	si	si
Piloto indicador de termostato	-	si	si	si	si
Dimensiones					
Ancho exterior	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Alto exterior	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Profundo exterior	575 mm	575 mm	575 mm	575 mm	575 mm
Datos técnicos					
Tensión/Frecuencia V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia total (KW)	6000	3200	3200	3200	2075
Potencia solera (KW)	1200	1100	1100	1100	1100
Consumo energía convencional (KW) EN50304	0,98				0,99
Equipamiento					
Parrilla cromada	si	si	si	si	si
Bandeja plana	si	no	no	no	si
Bandeja profunda	si	si	si	si	no
Etiquetado energético					
Eficiencia energética	A	A	A	A	A



PLACAS



PLACAS

Calor y seguridad

Los quemadores de las placas de gas Corberó ofrecen un excelente rendimiento, incluso a fuego lento. Además, todos sus quemadores llevan válvulas de seguridad y están fabricados con materiales de altísima calidad.

Parrillas prácticas y seguras

El especial diseño de las parrillas Corberó facilita la estabilidad de cualquier recipiente, por pequeño que sea. Además, hace que su limpieza sea muy fácil, gracias a sus módulos independientes.
Una opción para cada necesidad.

Placas eléctricas

Las Vitrocerámicas Corberó ofrecen varios diámetros y potencias diferentes para adaptarse a todas las necesidades. También te ofrecemos nuestras encimeras de inducción para que cocines más rápido con un mínimo consumo.



PLACAS INDUCCIÓN



CCV 3SL 60

EAN 8.437.011.216.809

Biselada

- Placa inducción de 60 cm
- Control frontal DESLIZANTE
- 3 zonas de cocción por inducción
- Zona grande con BOOSTER
- Indicadores de calor residual
- Bloqueo de seguridad para niños
- Temporizador táctil electrónico



CCV 3IN 60

EAN 8.437.011.216.267

Biselada

- Placa inducción de 60 cm
- 3 zonas de cocción por inducción
- Zona grande con BOOSTER
- Indicadores de calor residual
- Bloqueo de seguridad para niños
- Temporizador táctil electrónico



CCI 3000

EAN 8.436.555.980.061

- Placa inducción de 60 cm
- Desconexión automática de seguridad
- 3 zonas de cocción por inducción
- Zona grande con BOOSTER
- Indicadores de calor residual
- Bloqueo de seguridad para niños
- Temporizador táctil electrónico






CCV 3HL 60

EAN 8.437.011.216.250

Biselada

- Placa vitrocerámica de 60 cm
- 3 zonas de vitrocerámica Hight Light
- 1 tamaño gigante
- Indicadores de calor residual
- Bloqueo de seguridad para niños
- Temporizador táctil electrónico

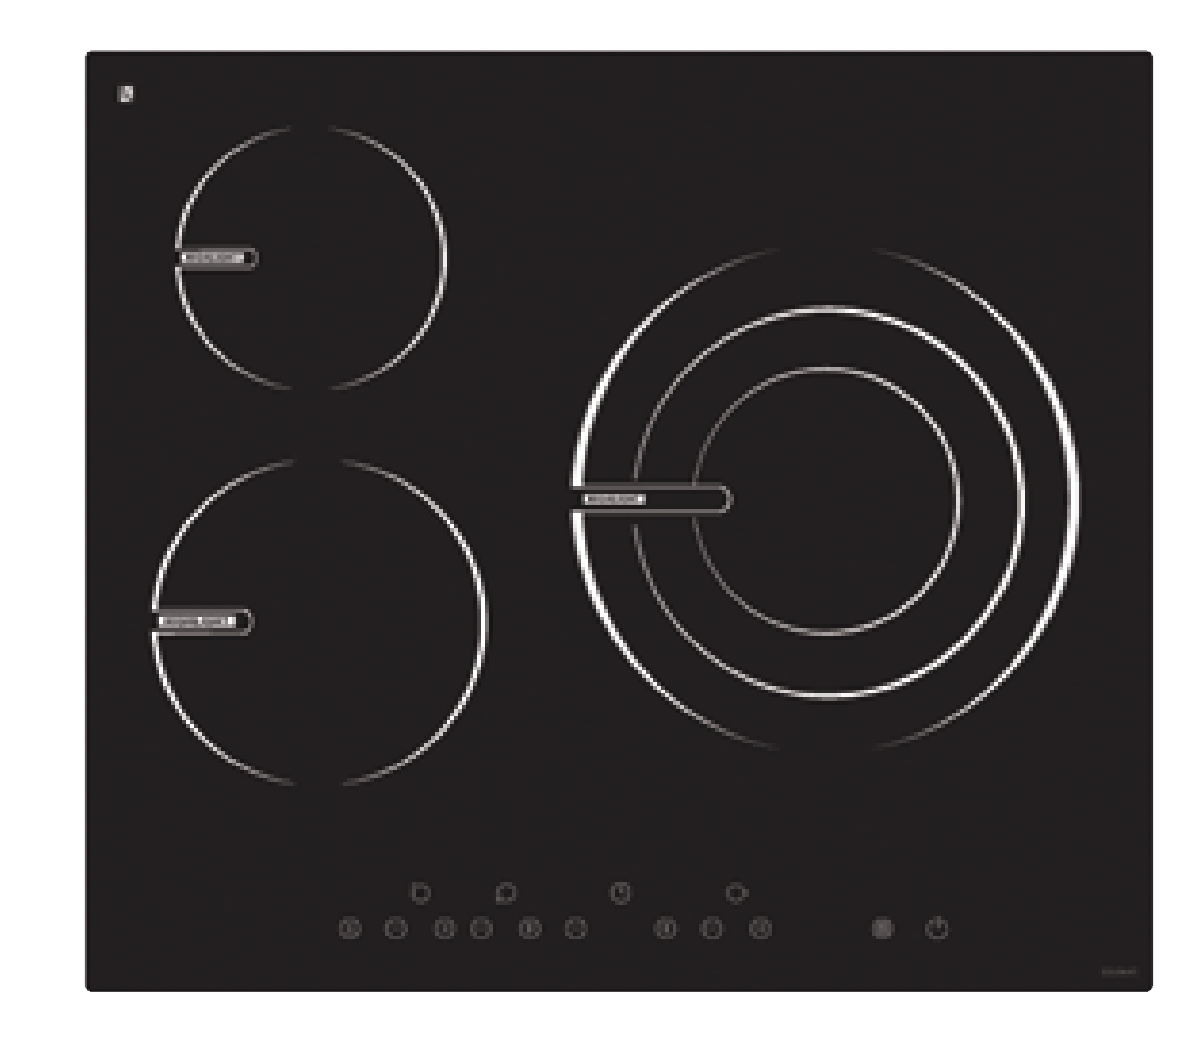



CCV 3060

EAN 8.436.555.980.054

- Placa vitrocerámica de 60 cm
- 3 zonas vitrocerámicas High Light
- 1 zona tamaño gigante
- Indicadores de calor residual
- Bloqueo de seguridad para niños
- Temporizador táctil electrónico






CCV 4060

EAN 8.436.555.980.054

- Placa vitrocerámica de 60 cm
- 4 zonas vitrocerámicas High Light
- Indicadores de calor residual
- Bloqueo de seguridad para niños
- Temporizador táctil electrónico

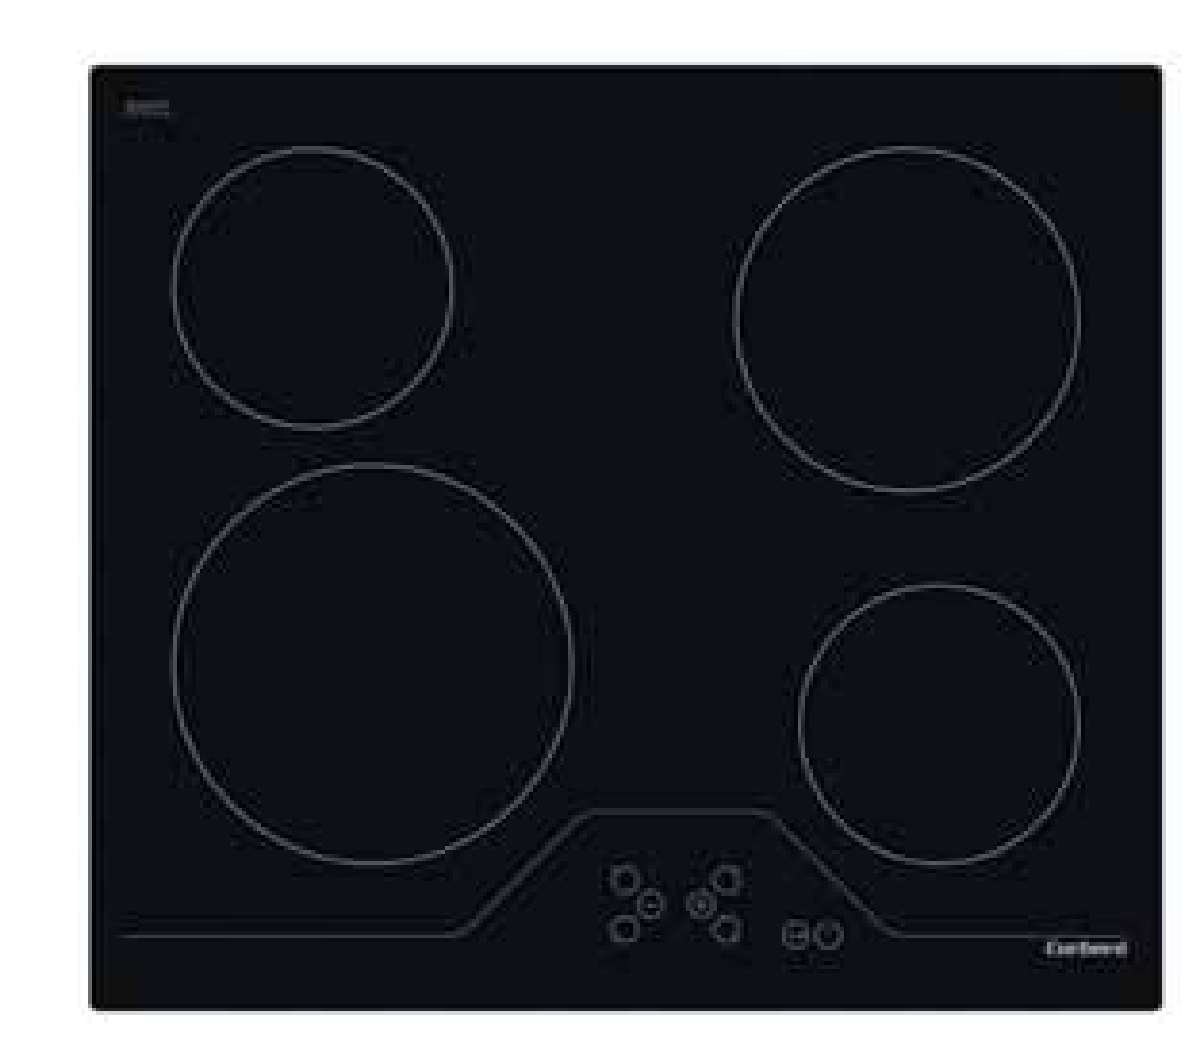



CPCG 602 W

EAN 8.437.013.659.642

Cristal blanco

- 4 quemadores de gas (1 triple corona)
- Seguridad total por corte de gas
- Parrillas de esmalte de alta resistencia
- Controles laterales
- Kit conversión para gas natural y LPG



CPCG 601 X

EAN 8.437.013.659.499

Cristal negro

- 4 quemadores de gas (1 triple corona)
- Seguridad total por corte de gas
- Parrillas de esmalte de alta resistencia
- Controles laterales
- Kit conversión para gas natural y LPG



CPG 401 X

EAN 8.437.013.659.079

Acero inox



- 4 quemadores de gas (1 Wok)
- Seguridad total por corte de gas
- Parrillas de esmalte alta resistencia color hierro fundido
- Controles laterales
- Kit conversión para gas natural y LPG








ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLACAS

Corberó

Características				
Tipo de placa	Inducción	Inducción	Inducción	Vitroceramica
Modelo	**CCV 3SL 60**	**CCV 3IN 60**	**CCI 3000**	**CCV 3HL 60**
Color	Negro/Black	Negro/Black	Negro/Black	Negro/Black
Zonas de cocción				
Zonas inducción	3	3	3	N/A
Zonas vitroceramica	N/A	N/A	N/A	3
Zonas de gas	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones				
Control electrónico	Si	Si	Si	Si
Niveles de potencia	9	9	9	9
Autoencendido en los mandos	Auto Apagado (auto on/off)	Auto Apagado (auto on/off)	Auto Apagado (auto on/off)	Auto Apagado (auto on/off)
Válvulas de seguridad para corte de gas	N/A	N/A	N/A	N/A
Material parrilla	N/A	N/A	N/A	N/A
Llave seguridad para niños	si	si	si	si
Indicadores de calor residual	si	si	si	si
Desconexión automática de seguridad	si	si	si	si
Programador de tiempo	si	si	si (para una zona de cocción seleccionada)	si
Potencia y diámetro zonas cocción (mm/KW)				
Superior Izquierda	180mm/2300W/Boost 2600W	180mm/2000W	200mm/2000W	165mm/1200W
Superior Derecha	280mm/3000W/Boost 4000W	280mm/3000W/Boost 3600W	-	200mm/1800W
Central	N/A	N/A	250mm/3000W/Boost 3600W On Right	N/A
Inferior Izquierda	140mm 1200W/Boost 1500W	160mm/1500W	160mm/1500W	200mm/1800W
Inferior derecha	N/A	N/A	-	165mm/1200W
Dimensiones				
Ancho placa / Fondo placa / Alto	590mm/520mm/56mm	590mm/520mm/55mm	590mm/520mm/55mm	590mm/520mm/55mm
Ancho hueco / Fondo hueco / Alto hueco	560mm/490mm/51mm	560mm/490mm/51mm	560mm/490mm/51mm	560mm/490mm/51mm
Datos técnicos				
Tensión/Frecuencia V/Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Potencia máxima/Fusible protección KW/ A	7200W/32A	7100W/32A	7100W/32A	6000W/32A
Cable instalación	5*1.5mm2*1.2M Cable	5*1.5mm2*1.2M Cable	5*1,5mm2*1,2M Cable	5*1.5mm2*1.2M Cable

Características			 	
Tipo de placa	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Cristal gas	Placa gas
Modelo	**CCV 3060**	**CCV 4060**	**CPCG 602 W - CPCG 601 X**	**CPG 401 X**
Color	Negro/Black	Negro/Black	Blanco	Inox
Zonas de cocción				
Zonas inducción	N/A	N/A		
Zonas vitroceramica	3	4		
Zonas de gas	N/A	N/A	4 (1 triple corona)	4
Prestaciones				
Control electrónico	Si	Si	no	no
Niveles de potencia	9	6		
Autoencendido en los mandos	Auto Apagado (auto on/off)	Auto Apagado (auto on/off)	no	no
Válvulas de seguridad para corte de gas	N/A	N/A	si	si
Material parrilla			esmalte negro	esmalte negro
Llave seguridad para niños	si	si	no	no
Indicadores de calor residual	si	si	no	no
Desconexión automática de seguridad	si	si	si	si
Programador de tiempo	si	si (para una zona de cocción seleccionada)	no	no
Potencia y diámetro zonas cocción (mm/KW)				
Superior Izquierda	145mm/1200W	145mm/1200W	92mm/1500W	97mm/1500W
Superior Derecha	-	210mm/2300W	92mm/1500W	97mm/1500W
Central	180mm/1800W	N/A	N/A	N/A
Inferior Izquierda	210mm/2300W	165mm/1200W	118mm/3300W	130mm/2500W
Inferior derecha	-	180mm/1800W	75mm/1000W	72mm/1000W
Dimensiones				
Ancho placa / Fondo placa / Alto	580mm/510mm/39mm	590mm/520mm/55mm	590mm/510mm	590mm/500mm
Ancho hueco / Fondo hueco / Alto hueco	560mm/490mm/51mm	560mm/490mm/51mm	553mm/473mm	553mm/473mm
Datos técnicos				
Tensión/Frecuencia V/Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz		
Potencia máxima/Fusible protección KW/ A	5700W/32A	6000W/32A		
Cable instalación	5*1,5mm2*1,2M Cable	5*1,5mm2*1,2M Cable		



CAMPANAS



CAMPANAS

Las campanas **Corberó** están diseñadas con gran cuidado para adaptarse a cualquier estilo de cocina.

Disponemos de modelos decorativos de acero inoxidable, y también con acabados en cristal, modelos telescópicos en blanco e inox y modelos convencionales, siempre todos ellos con un bajo nivel sonoro.

Los filtros de aluminio ofrecen grandes prestaciones y son muy fáciles de desmontar, por lo que su limpieza puede realizarse cómodamente, incluso en el lavavajillas.

Las campanas **Corberó** incorporan motores de gran potencia y turbinas diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento con modelos con clase energética A.






CCD 60 GL

EAN 8.437.013.659.444

Inoxidable y cristal

- Medidas 600 mm
- 3 velocidades
- 1 motor
- Caudal 600 m3/h
- Filtros metálicos
- Salida tubo 120/150 mm
- 2 x 20 W halógenas
- A



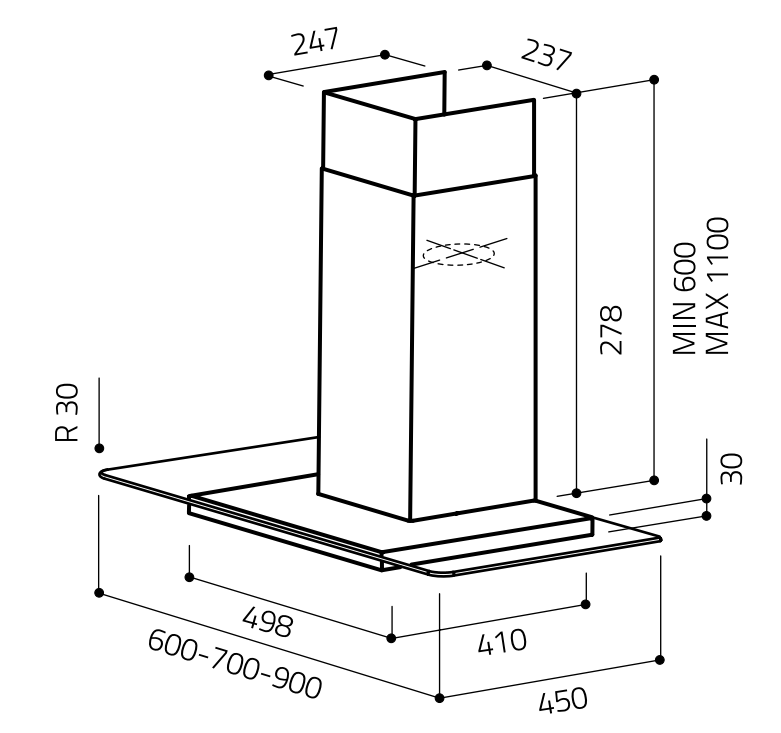


CCD 90 GL

EAN 8.437.013.659.451

Inoxidable y cristal

- Medidas 900 mm
- 3 velocidades
- 1 motor
- Caudal 600 m3/h
- Filtros metálicos
- Salida tubo 120/150 mm
- 2 x 20 W halógenas
- A



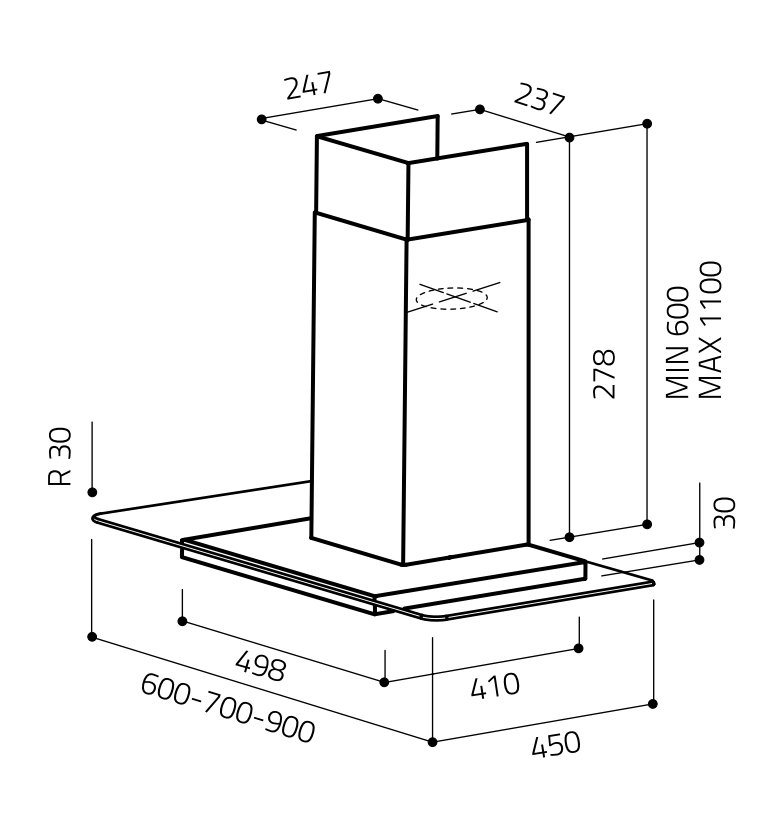





CDH 601AX - CDH 701AX - CDH 901AX


EAN 8.436.555.980.016 - 8.436.555.980.023 - 8.436.555.980.030

Inoxidable

- Medidas 600 mm, 700 mm y 900 mm
- 3 velocidades
- 1 motor
- Caudal 590 m3/h
- Filtros metálicos
- Salida tubo 120/150 mm
- 2 halógenas
- A





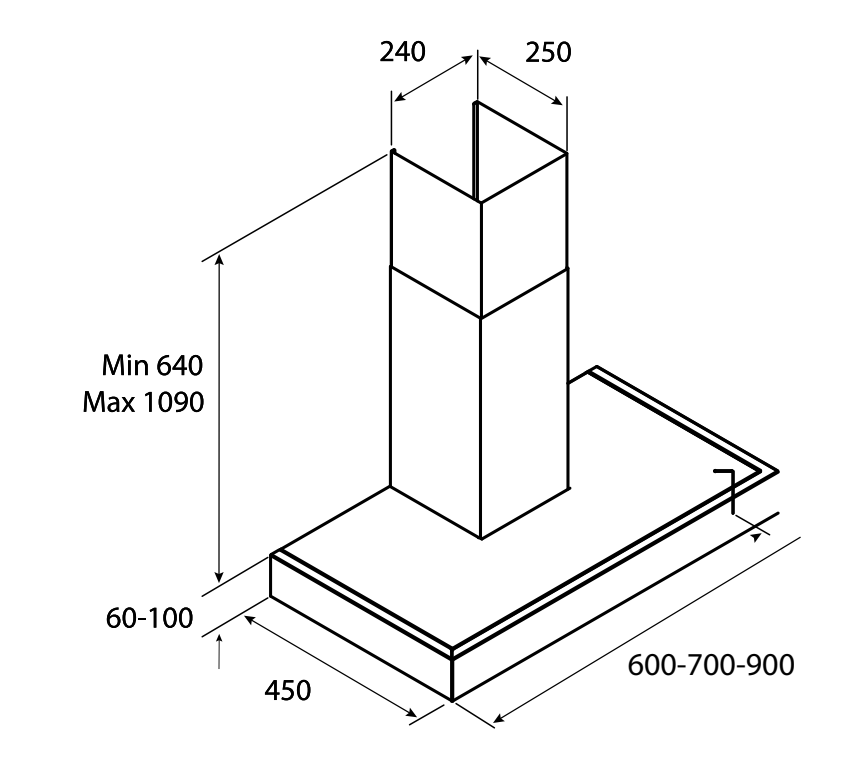


CCD 60 X - CCD 70 X - CCD 90 X

EAN 8.020.283.009.479 - 8.020.283.009.486 - 8.020.283.009.493

Inoxidable

- Medidas 600 mm, 700 mm y 900 mm
- 3 velocidades
- 1 motor
- Caudal 370 m3/h
- Filtros metálicos
- Salida tubo 120 mm
- 2 x 20 W halógenas
- A



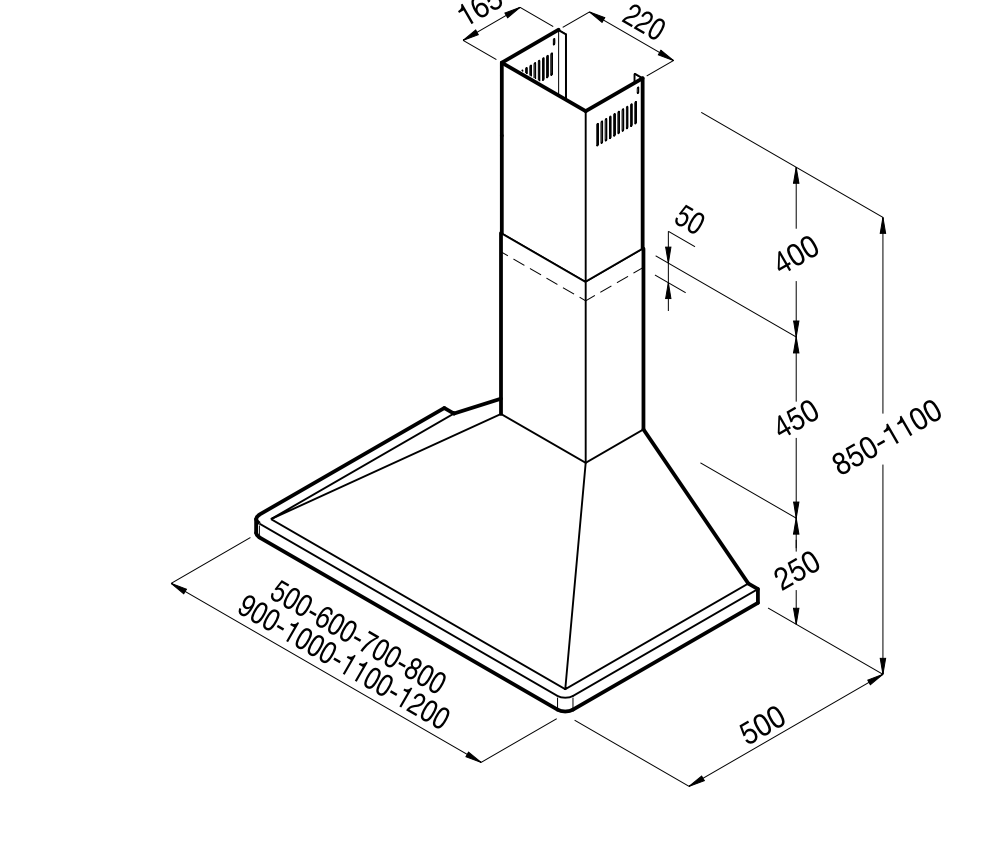





CCT 61 W - CCT 61 X

EAN 8.020.283.009.554 - 8.020.283.009.547

Blanco/inoxidable

- Medida 600 mm
- 2 velocidades
- 1 motor
- Caudal 350 m3/h
- Filtros metálicos
- Salida tubo 120 mm
- 2 x 20 W halógenos
- A


CCC 60 W - CCC 60 X


EAN 8.020.283.009.523 - 8.020.283.009.530

Blanco/inoxidable

- Medida 600 mm
- 3 velocidades
- 2 motores
- Caudal 350 m3/h
- Filtros metálicos
- Salida tubo 120 mm
- 2 x 20 W halógenos
- A



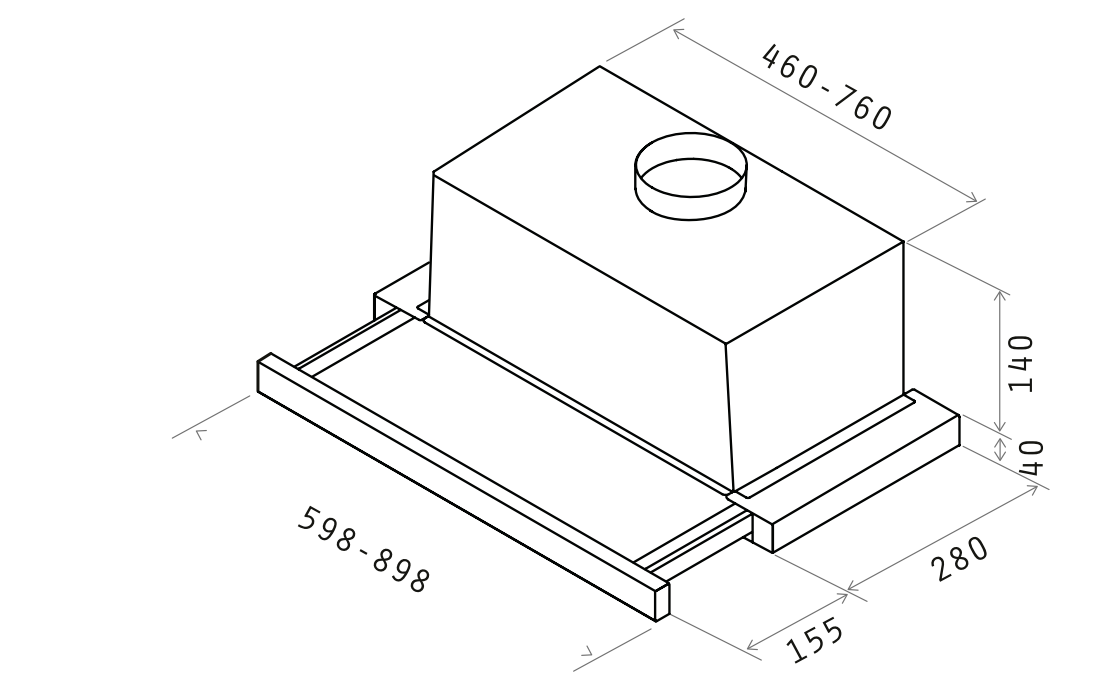

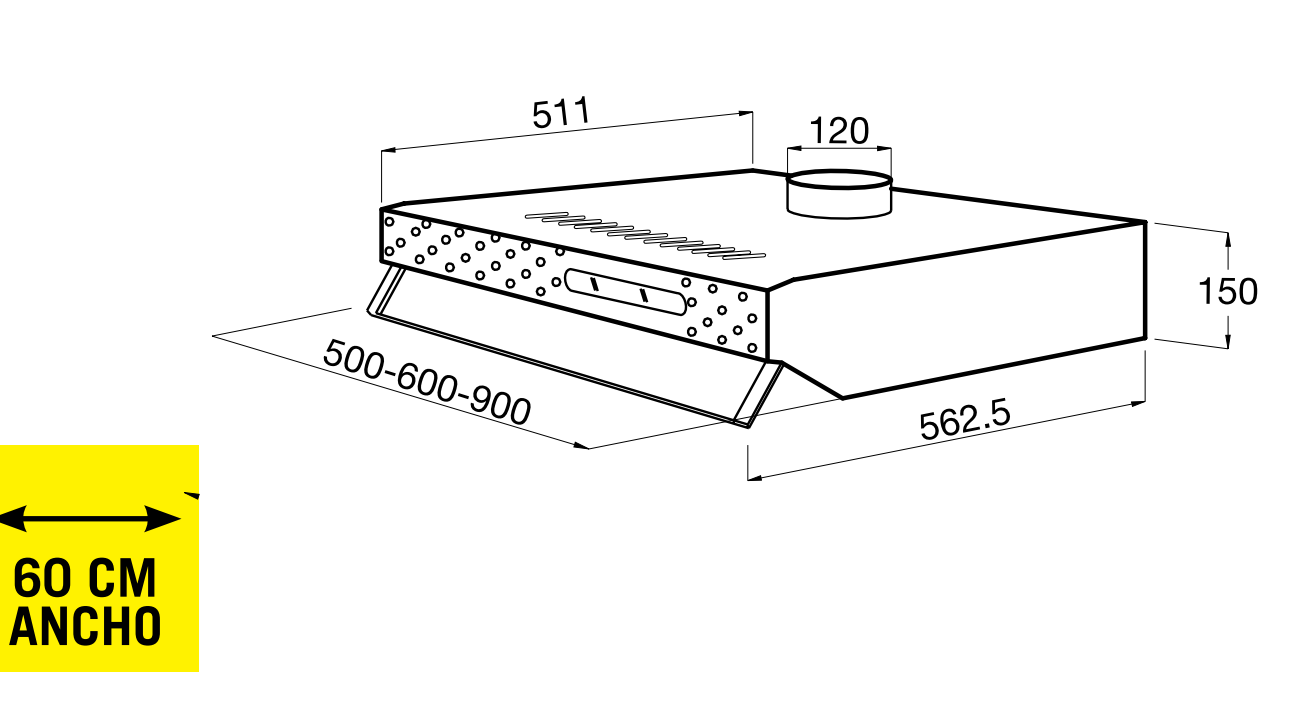



Corberó






CCC 61 W - CCC 61 X

EAN 8.020.283.005.211 - 8.020.283.005.228

Blanco/inoxidable

- Medida 600 mm
- 3 velocidades
- 1 motor
- Caudal 200 m3/h
- Filtros metálicos
- Salida tubo 120 mm
- 2 x 20 W halógenos
- A

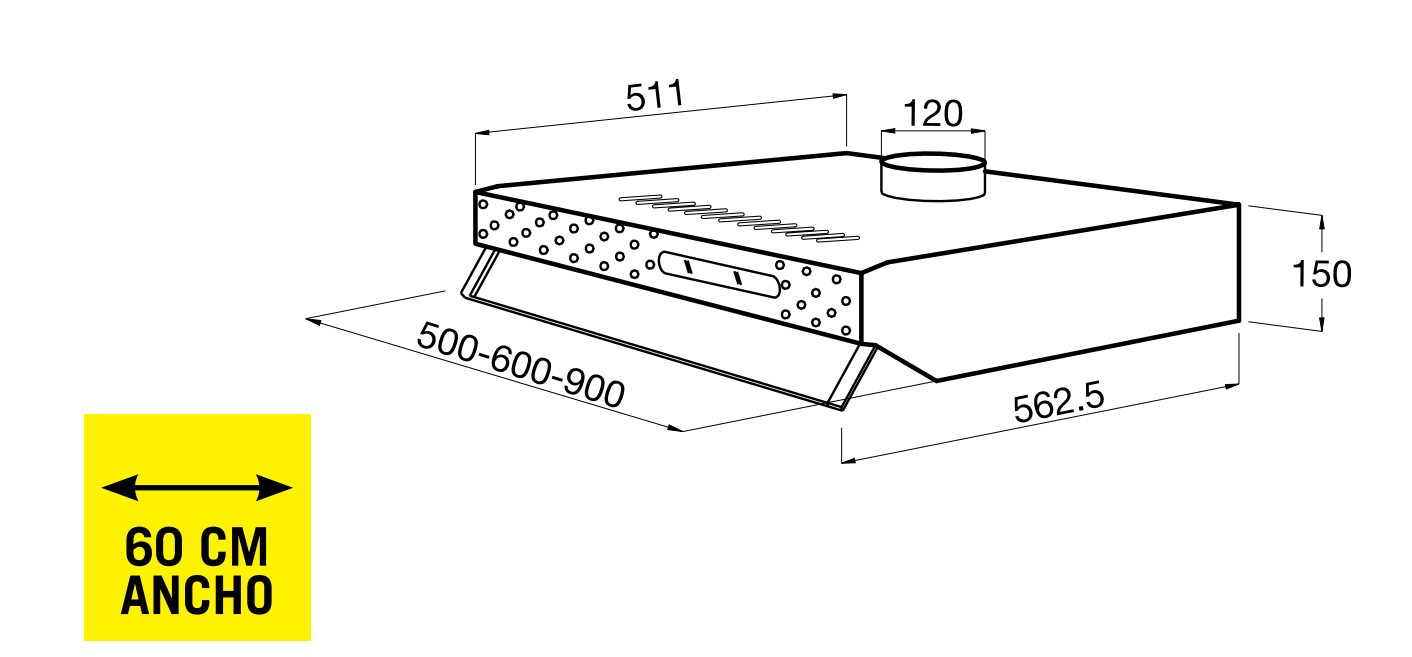


CCSL 60 W - CCSL 60 X

EAN 8.437.013.659.413 - 8.437.013.659.406


Blanco/inoxidable

- Medida 600 mm
- Slim
- 3 velocidades
- 1 motor
- Caudal 200 m3/h
- Filtros metálicos
- Salida tubo 125 mm
- Lámpara halógena
- A

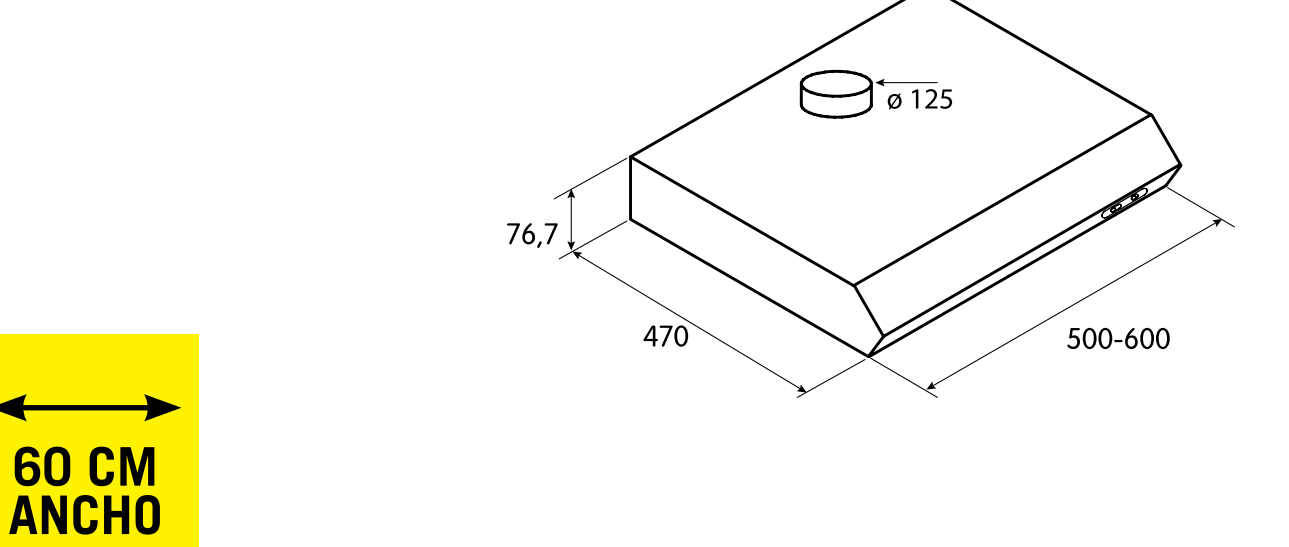


60 CM
ANCHO









ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMPANAS

Corberó

Características			
Tipo de campana	Decorativa	Decorativa	Decorativa
Modelo	**CCD 60 GL**	**CCD 90 GL**	**CDH 601AX - CDH 701AX - CDH 901AX**
Color	Acero inox + cristal	Acero inox + cristal	Acero inox
Prestaciones generales			
Caudal	600 m3/h.	600 m3/h.	590 m3/h
Motores	1	1	1
Presión máxima	290 Pa	290 Pa	190 Pa
dbA	66	66	49
Iluminación	halógenas	halógenas	halógenas
Salida tubo	120-150 mm	120-150 mm	120-150 mm
Controles de funcionamien			
Interruptor	pulsador	pulsador	pulsador
Velocidades	3	3	3
Dimensiones			
Ancho exterior	600mm	900mm	600-700-900mm
Datos técnicos			
Tensión/Frecuencia V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia total (W)	160	160	160
Eficiencia energética			A
Equipamiento			
Filtros metálicos	Si	Si	Si

Características			
Tipo de campana	Decorativa	Decorativa	Decorativa
Modelo	**CCD 60 X**	**CCD 70 X**	**CCD 90 X**
Color	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Prestaciones generales			
Caudal	370 m3/h.	370 m3/h.	370 m3/h.
Motores	1	1	1
Presión máxima	240 Pa	240 Pa	240 Pa
dbA	62	62	62
Iluminación	halógenas	halógenas	halógenas
Salida tubo	120 mm	120 mm	120 mm
Controles de funcionamien			
Interruptor	pulsador	pulsador	pulsador
Velocidades	3	3	3
Dimensiones			
Ancho exterior	600mm	700mm	900mm
Datos técnicos			
Tensión/Frecuencia V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia total (W)	200	200	200
Equipamiento			
Filtros metálicos	Si	Si	Si



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMPANAS

Corberó




Características				
Tipo de campana	Telescópica	Telescópica	Convencional	Convencional
Modelo	**CCT 61 W**	**CCT 61 X**	**CCC 60 W**	**CCC 60 X**
Color	Blanca	Acero inoxidable	Blanca	Acero inoxidable
Prestaciones generales				
Caudal	340 m3/h.	340 m3/h.	350 m3/h.	350 m3/h.
Motores	1	1	2	2
Presión máxima	290 Pa	290 Pa	260 Pa	260 Pa
dbA	66	66	69	69
Iluminación	halógenas	halógenas	halógenas	halógenas
Salida tubo	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Controles de funcionamien				
Interruptor	pulsador	pulsador	slider	slider
Velocidades	3	3	3	3
Dimensiones				
Ancho exterior	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Datos técnicos				
Tensión/Frecuencia V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia total (W)	350	350	320	320
Equipamiento				
Filtros metálicos	Si	Si	Si	Si




Características				
Tipo de campana	Convencional	Convencional	Convencional	Convencional
Modelo	**CCC 61 W**	**CCC 61 X**	**CCSL 60 W**	**CCSL 60 X**
Color	Blanca	Acero inoxidable	Blanca	Acero inoxidable
Prestaciones generales				
Caudal	200 m3/h.	200 m3/h.	155 m3/h.	155 m3/h.
Motores	1	1	1	1
Presión máxima	260 Pa	260 Pa	130 Pa	130 Pa
dbA	62	62	63	63
Iluminación	halógenas	halógenas	halógenas	halógenas
Salida tubo	120 mm	120 mm	125 mm	125 mm
Controles de funcionamien				
Interruptor	slider	slider	slider	slider
Velocidades	3	3	3	3
Dimensiones				
Ancho exterior	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Datos técnicos				
Tensión/Frecuencia V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia total (W)	160	160	128	128
Equipamiento				
Filtros metálicos	Si	Si	Si	Si



MICROONDAS



MICROONDAS

Para que puedas elegir hemos creado una nueva y extensa gama de microondas Corberó que seguro se adaptan a tus necesidades.

Microondas de 20, 23 y 25 litros para que tengas siempre una ayuda en la cocina.

Estéticas modernas y de fácil uso, desde el elegante blanco al sofisticado color inox o el nuevo y elegante acabado en espejo.



MICROONDAS Corberó





CMICP 125


EAN 8.437.013.659.468

Encastrable inoxidable

- Capacidad 25 litros
- Potencia 900 W
- Grill 1000 W
- 5 niveles de potencia
- Temporizador 95'
- Digital
- Alarma fin de cocción

DETALLE INSTALACIÓN CMICP125

A	Ancho Total	600mm
B	Altura Total	382mm
C	Profundidad Total	500mm (Incluido Cable Conexión)
D	Ancho encastrado	566+8mm
E	Altura encastrado	362+3mm
F	Profundidad encastrado	500mm (Incluido Conexión)
G	Espacio para apertura cajón mueble	10mm
H	Espacio para apertura puerta mueble	10mm
I	Ancho pared lateral	20mm
J	Distancia profundidad pared	45mm



CMICP 100

EAN 8.437.011.216.090

Encastrable inoxidable

- Capacidad 20 litros
- Potencia 800 W
- Grill 1000 W
- 8 niveles de potencia
- Temporizador 95'
- Digital
- Alarma fin de cocción

DETALLE INSTALACIÓN CMICP100

		17/20L (Solo&Grill)
A	Ancho Total	595mm
B	Altura Total	388mm
C	Profundidad Total	343.5mm (Incluido Cable Conexión)
D	Ancho encastrado	560mm
E	Altura encastrado	380mm
F	Profundidad encastrado	340mm (Incluido Conexión)
G	Espacio para apertura cajón mueble	10mm
H	Espacio para apertura puerta mueble	10mm
I	Ancho pared lateral	20mm
J	Distancia profundidad pared	45mm







CMIC 25EGC X

EAN 8.437.011.216.236

Inoxidable

- Capacidad 25 litros
- Potencia 900 W
- Grill 1400 W
- Convección 2400 W
- 10 niveles de potencia
- Easy-tronic
- Temporizador 95’
- Digital

CMIC 123ED XM

EAN 8.437.013.659.475

Espejo-inox

- Capacidad 23 litros
- Potencia 800 W
- Grill 1000 W
- 5 niveles de potencia
- Temporizador 95’
- Alarma fin de cocción



MICROONDAS Corberó





CMIC 123ED W

EAN 8.437.013.659.482

Blanco

- Capacidad 23 litros
- Potencia 800 W
- Grill 1000 W
- 5 niveles de potencia
- Temporizador 95’
- Digital
- Alarma fin de cocción

CMIC 20MG M

EAN 8.437.011.216.205

Espejo

- Capacidad 20 litros
- Potencia 700 W
- Grill 1000 W
- 9 niveles de potencia
- Control mecánico
- Temporizador 95’
- Plato giratorio
- Alarma fin de cocción

CMIC 20MG X

EAN 8.437.011.216.199

Inoxidable

- Capacidad 20 litros
- Potencia 700 W
- Grill 1000 W
- 9 niveles de potencia
- Control mecánico
- Temporizador 35'
- Plato giratorio
- Alarma fin de cocción



CMIC 20MG W

EAN 8.437.011.216.182

Blanco

- Capacidad 20 litros
- Potencia 700 W
- Grill 1000 W
- 9 niveles de potencia
- Control mecánico
- Temporizador 35'
- Plato giratorio
- Alarma fin de cocción



CMIC 20M W

EAN 8.437.011.216.175

Blanco

- Capacidad 20 litros
- Potencia 700 W
- 5 niveles de potencia
- Control mecánico
- Temporizador 35'
- Plato giratorio
- Alarma fin de cocción





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MICROONDAS

Corberó






Características				
Modelo	**CMICP125**	**CMICP100**	**CMIC25EGCX**	**CMIC123EDXM**
Color	ENCASTRE INOX	ENCASTRE INOX	Inox	Espejo
Volumen útil en litros				
Capacidad (litros)	25	20	25	23
Prestaciones				
Máxima Potencia (W)	900	800	900	800
Potencia Grill (W)	1000	1000	1400	1000
Potencia Convección (W)	no	no	si / 2400	no
Número de potencias	5	8	5	5
Auto menús	si	si	si	si
Tipo de control	easy-tronic	easy-tronic	easy-tronic	easy-tronic
Función Grill	si	si	si	si
Función Grill Combinada	si	si	si	si
Reloj digital	si	si	si	si
Temporizador	95'	95'	95'	95'
Descongelar	si	si	si	si
Cocina Exprés	si	si	si	si
Programación	si	si	si	si
Plato giratorio (mm)	315	245	315	270
Alarma fin de cocción	si	si	si	si
Cierre seguridad Niños	si	si	si	si
Apariencia				
Cavidad interior	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	pintada gris
Panel frontal	acero inoxidable	acero inoxidable	negro+silver	negro+silver
Carcasa	metal silver	acero inoxidable	acero inoxidable	black painted
Puerta	pulsador	-	tirador	pulsador
Cristal Puerta	normal	normal	normal	espejo
Peso y Dimensiones				
Peso Neto (kg)	18,1	14	17,04	13,6
Peso Bruto (kg)	20,4	16	19,08	15,2
Ancho Producto	594	560	513	485
Fondo Producto	410	340	462	395,8
Alto Producto	388	362	306,2	292,5
Cartón (AnchuraxProfundidadxAltura en mm)	650x404x445	650x404x445	579x530x362	548x435x350
Datos técnicos				
Voltaje	230V	230V	230V	230V
Frecuencia (Hz)	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ
Tipo de enchufe	VDE	VDE	VDE	VDE
GS/CE/ROHS Certificados	si	si	si	si



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MICROONDAS

Corberó

Características	CMIC123EDW	CMIC20MGM	CMIC20MGX	CMIC20MGW	CMIC20MW
Modelo	Blanco	Espejo	Inox	Blanco	Blanco
Color					
Volumen útil en litros	23	20	20	20	20
Capacidad (litros)					
Prestaciones	800	700	700	700	700
Máxima Potencia (W)	1000	1000	1000	1000	no
Potencia Grill (W)	no	no	no	no	no
Potencia Convección (W)	no	no	no	no	no
Número de potencias	5	9	9	9	5
Auto menús	easy-tronic	mecánico	mecánico	mecánico	mecánico
Tipo de control	si	si	si	si	no
Función Grill	si	si	si	si	no
Función Grill Combinada	no	no	no	no	no
Reloj digital	35'	35'	35'	35'	35'
Temporizador	si	si	si	si	si
Descongelar	no	no	no	no	no
Cocina Exprés	no	no	no	no	no
Programación	270	255	255	255	255
Plato giratorio (mm)	si	si	si	si	si
Alarma fin de cocción	no	no	no	no	no
Cierre seguridad Niños					
Apariencia	pintada gris	pintada blanco	pintada blanco	pintada blanco	pintada blanco
Cavidad interior	blanco	silver+espejo	inox	blanco	blanco
Panel frontal	blanco	silver	inox	blanco	blanco
Carcasa	tirador	tirador	tirador	tirador	tirador
Puerta	normal	espejo	normal	normal	normal
Cristal Puerta					
Peso y Dimensiones	12,96	10,5	10,5	10,5	10
Peso Neto (kg)	14,98	11,5	11,5	11,5	11
Peso Bruto (kg)	486	439.5**	439.5	439.5	439.5
Ancho Producto	406	335	335	335	335
Fondo Producto	291	257.6	257.6	257.6	257.6
Alto Producto	488x380x291	488x380x291	335 488x380x291	488x380x291	488x380x291
Cartón (AnchuraxProfundidadxAltura en mm)					
Datos técnicos	230V	230V	230V	230V	230V
Voltaje	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ
Frecuencia (Hz)	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Tipo de enchufe	si	si	si	si	si
GS/CE/ROHS Certificados					



HORNOS SOBREMESA



HORNOS SOBREMESA

En **Corberó** te ofrecemos Hornos sin instalación, es igual si sois uno o más en la familia.

Puedes asar, gratinar, descongelar, recalentar y hacer todas las recetas que sabes con mayor facilidad.



HORNOS SOBREMESA



CHS 55 ICRL

EAN 8.436.555.980.153

Acero inoxidable

- Capacidad 55 litros
- Cuatro resistencias calefactoras de acero inoxidable
- 4 niveles de potencia
- Termostato de seguridad
- Función convección y rustepollos
- Programador de 60 minutos
- Alarma fin de cocción
- Puerta de doble cristal
- Bandeja y rejilla extraibles
- Asa extractora metálica
- Pies de goma antideslizantes
- Carcasa de acero inoxidable
- Potencia de 1500 W



CHS 40 ICL

EAN 8.437.013.659.604

Negro

- Capacidad 40 litros
- Cuatro resistencias calefactoras de acero inoxidable
- 3 niveles de potencia
- Termostato de seguridad
- Función convección
- Programador de 60 minutos
- Apagado con avisador acústico
- Puerta de doble cristal
- Bandeja y rejilla extraibles
- Asa extractora metálica
- Pies de goma antideslizantes
- Potencia de 1500 W



CHS 35 ICRL

EAN 8.437.013.659.598

Inoxidable

- Capacidad 35 litros
- Cuatro resistencias calefactoras de acero inoxidable
- 3 niveles de potencia
- Termostato de seguridad
- Función convección y rustepollos
- Programador de 60 minutos
- Apagado con avisador acústico
- Puerta de doble cristal
- Bandeja y rejilla extraibles
- Asa extractora metálica
- Pies de goma antideslizantes
- Potencia de 1500 W





HORNOS SOBREMESA



CHS 26 CL

EAN 8.437.013.659.581

Negro

- Capacidad 26 litros
- Cuatro resistencias calefactoras de acero inoxidable
- 3 niveles de potencia
- Termostato de seguridad
- Función convección y luz interior
- Programador de 60 minutos
- Apagado automático con avisador acústico
- Puerta de doble cristal
- Bandeja y rejilla extraibles
- Asa extractora metálica
- Pies de goma antideslizantes
- Potencia de 1500 W



CHS 26 BL

EAN 8.437.013.659.574

Negro

- Capacidad 26 litros
- Cuatro resistencias calefactoras de acero inoxidable
- 3 niveles de potencia
- Termostato de seguridad
- Programador de 60 minutos
- Apagado automático con avisador acústico
- Puerta de doble cristal
- Bandeja y rejilla extraibles
- Asa extractora metálica
- Pies de goma antideslizantes
- Potencia de 1500 W



CHS 21 W - CHS 21 B

EAN 8.437.013.659.550 - 8.437.013.659.567

Blanco / Negro

- Capacidad 21 litros
- Cuatro resistencias calefactoras de acero inoxidable
- 3 niveles de potencia
- Termostato de seguridad
- Programador de 60 minutos
- Apagado automático con avisador acústico
- Puerta de doble cristal
- Bandeja y rejilla extraibles
- Asa extractora metálica
- Pies de goma antideslizantes
- Potencia de 1200 W





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HORNOS SOBREMESA

Corberó

			
Características			
Modelo	**CHS 55 ICRL**	**CHS 40 ICL**	**CHS 35 ICRL**
Color	Acero Inoxidable	Negro	Acero Inoxidable
Volumen útil en litros			
Capacidad (litros)	55	40	35
Prestaciones			
Máxima Potencia (W)	1500	1500	1500
Número de potencias	4	3	3
Tipo de control	eléctrico	mecánico	mecánico
Funcion Convección	si	si	si
Función Rustepollos	si	no	si
Temporizador	60	60	60'
Luz interior	si	si	si
Alarma fin de cocción	si	si	si
Apariencia			
Cavidad interior	Chapa metálica	Chapa metálica	Chapa metálica
Panel frontal	Negro	Chapa met / Acero Inox	Negro
Carcasa	Acero inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Puerta	Chapa / acero inox	Chapa met / Acero Inox	Chapa met / Acero Inox
Cristal Puerta	Doble - Normativa A 13	Doble - Normativa A 13	Doble - Normativa A 13
Peso y Dimensiones			
Ancho Producto	360	407	480
Fondo Producto	600	533	300
Alto Producto	410	363	340
Cartón (AnchuraxProfundidadxAltura en mm)			
Datos técnicos			
Voltaje	220V	230V	230V
Frecuencia (Hz)	50HZ	50HZ	50HZ
Tipo de enchufe	VDE	VDE	VDE
GS/CE/ROHS Certificados	si	si	si



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HORNOS SOBREMESA

Corberó

Características			
Modelo	**CHS 26 CL**	**CHS 26 BL**	**CHS 21 W - CHS 21 B**
Color	Negro	Negro	Blanco - Negro
Volumen útil en litros			
Capacidad (litros)	26	26	21
Prestaciones			
Máxima Potencia (W)	1500	1500	1200
Número de potencias	3	3	3
Tipo de control	mecánico	mecánico	mecánico
Funcion Convección	si	no	no
Función Rustepollos	no	no	no
Temporizador	60'	60'	60'
Luz interior	si	si	si
Alarma fin de cocción	si	si	si
Apariencia			
Cavidad interior	Chapa metálica	Chapa metálica	Chapa metálica
Panel frontal	Negro	Negro	Blanco
Carcasa	Negro	Negro	Blanco
Puerta	Negro	Negro	Blanco
Cristal Puerta	Doble - Normativa A 13	Doble - Normativa A 13	Doble - Normativa A 13
Peso y Dimensiones			
Ancho Producto	500	500	289
Fondo Producto	330	330	445
Alto Producto	280	280	303
Cartón (AnchuraxProfundidadxAltura en mm)			
Datos técnicos			
Voltaje	230V	230V	230V
Frecuencia (Hz)	50HZ	50HZ	50HZ
Tipo de enchufe	VDE	VDE	VDE
GS/CE/ROHS Certificados	si	si	si



AGUA CALIENTE SANITARIA



AGUA CALIENTE SANITARIA

La gama de Calentadores y Termos Corberó es sinónimo de garantía de funcionamiento y una altísima fiabilidad.

Todos nuestros modelos garantizan un mínimo consumo energético ofreciendo el máximo confort.





CCET 11 G B/N

EAN 8.437.013.659.543 - 8.437.013.659.536

Blanco

- Reducido tamaño
- Cámara estanca de máxima seguridad
- Ventilador integrado
- Seguridad por ionización
- Encendido electrónico con alimentación eléctrica a red
- Display LCD
- Indicación de la temperatura de salida de agua y códigos de fallo
- Sonda NTC de temperatura
- Sin llama piloto
- Modulación hidráulica
- Funcionamiento a bajas presiones de agua
- Selector de potencia
- Selector de temperatura
- Presostato diferencial de aire
- Índice de protección IP-44

No incluye kit salida de gases ver detalle de instalación en la página 97

CCE 11 G B/N

EAN 8.437.013.659.598

Blanco

- Instalación interior
- Sencillo manejo
- Reducidas dimensiones
- Seguridad por ionización
- Encendido electrónico, alimentación a pilas
- Indicadores de función Led
- Sin llama piloto
- Modulación hidráulica
- Funcionamiento a bajas presiones de agua
- Selector de potencia, con economizador de gas
- Selector de temperatura
- Dispositivo de Control de Evacuación de gases de la combustión



CALENTADORES Corberó







CCP 11 G B/N

EAN 8.437.013.659.178 - 8.437.013.659.161

Blanco

- Economizador de gas
- Selector de temperatura
- Encendido piezo-eléctrico
- Seguridad a termopar
- Cortartiro anti-retorno
- Apagado piloto en mando
- Válvula interencendido
- Regulador caudal agua
- Filtro gas
- Filtro agua
- Quemador universal
- Intercambiador de cobre
- Grifo entrada agua
- Válvula hidráulica anticorrosión
- Piloto sin aire primario
- Dispositivo de Control de Evacuación de gases de la combustión

CCP 5 G B/N

EAN 8.437.013.659.154 - 8.437.013.659.147


Blanco

- Economizador de gas
- Selector de temperatura
- Encendido piezo-eléctrico
- Seguridad a termopar
- Cortartiro anti-retorno
- Apagado piloto en mando
- Válvula interencendido
- Regulador caudal agua
- Filtro gas
- Filtro agua
- Quemador universal
- Intercambiador de cobre
- Grifo entrada agua
- Válvula hidráulica anticorrosión
- Piloto sin aire primario
- Dispositivo de Control de Evacuación de gases de la combustión

DATOS PARA LA INSTALACIÓN




CCET 11 G B/N

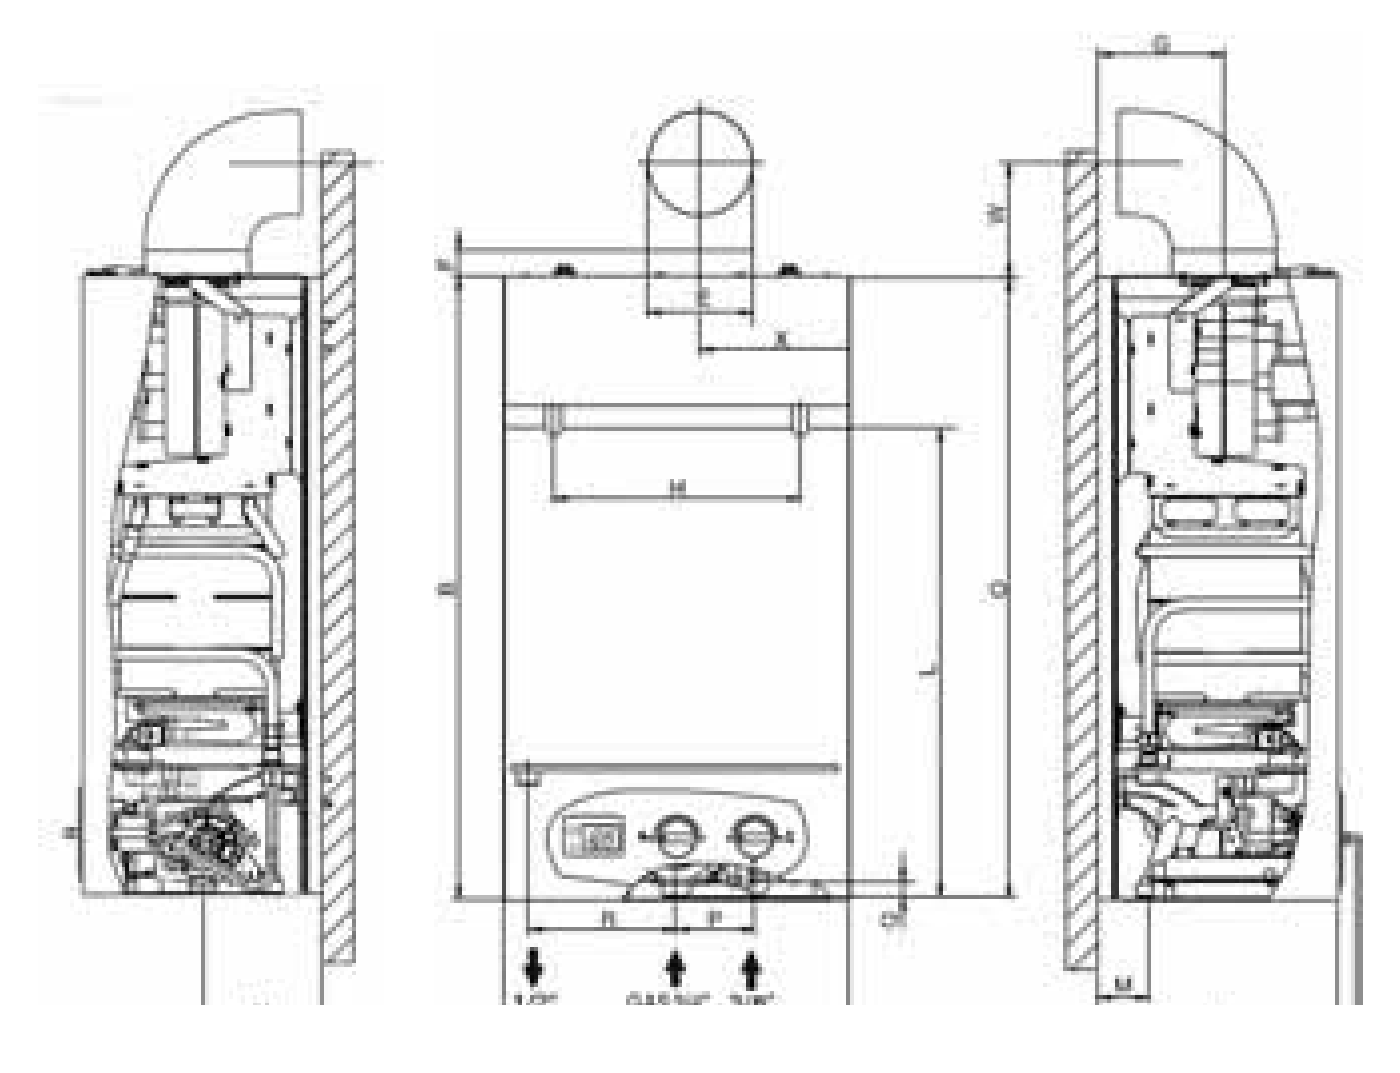


CCET 11 G	Peso (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	W	X
11 litros	15,5	330	595	230	251	60-100	25	122	230	79	50	513	50	106	521	75	14,5	125	143

CCE 11 G B/N

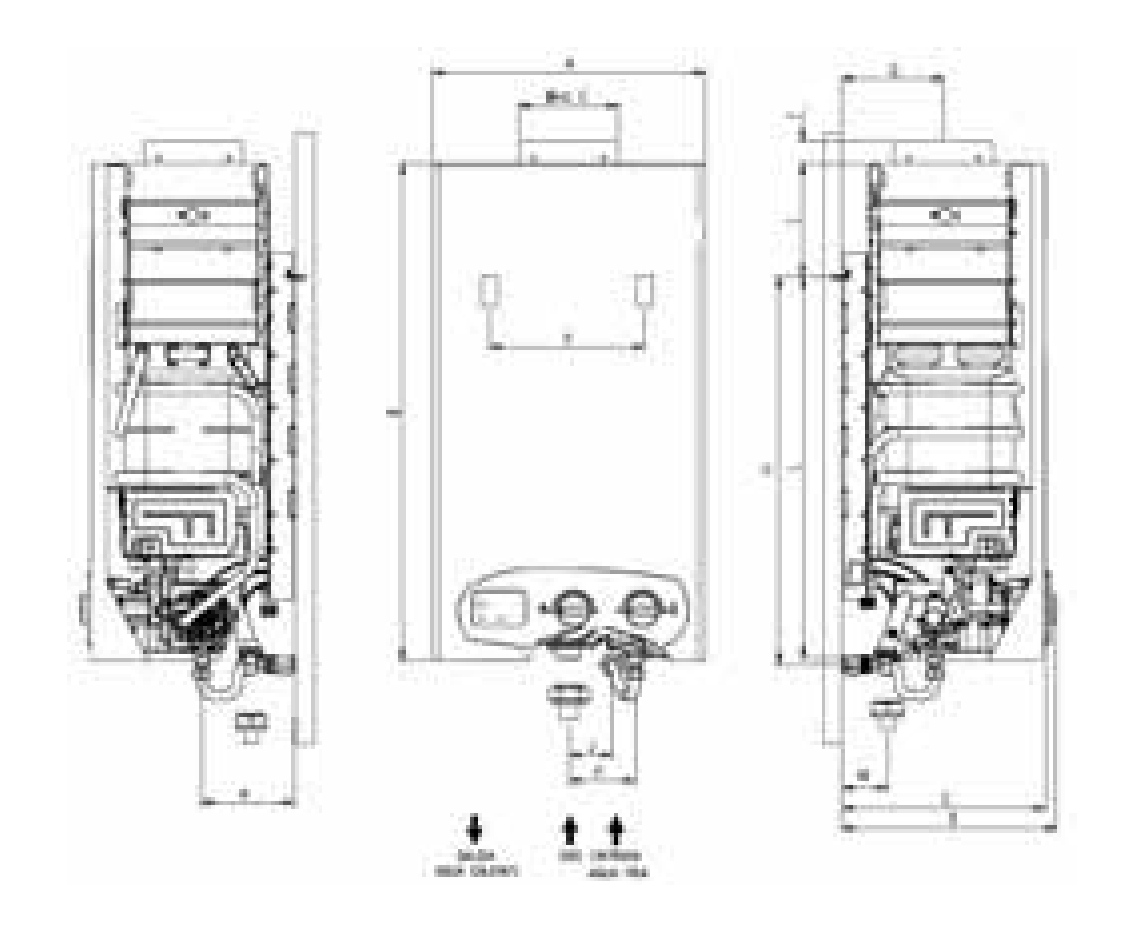


CCP 10 G B/N - CCP 5 G B/N

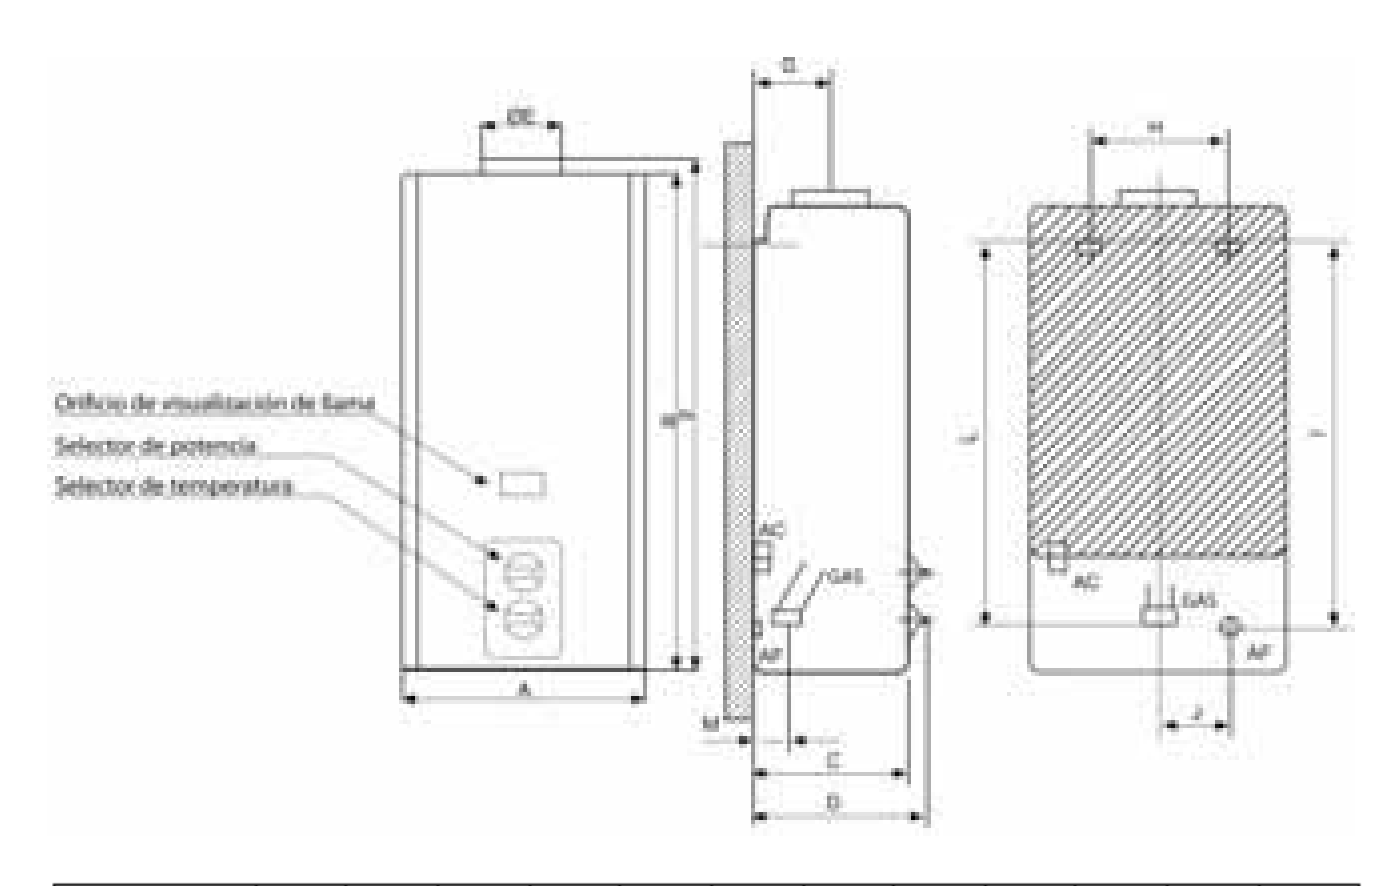

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
11	310	634	230	276	110	660	115	235	464	50	456	45
5,4	266	573	190	236	90	589	97	120	350	50	344	45

Salida de humos estanco

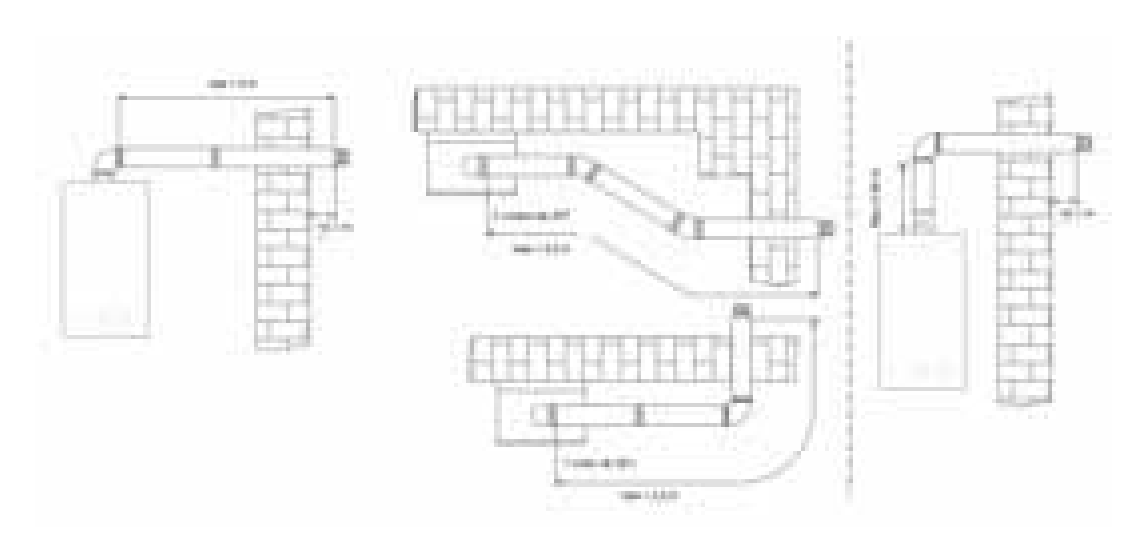



TERMOS







CT 28 V1 -CT 47 V1

EAN 8.436.555.980.399 - 8.436.555.980.405

Blanco

- Termostato regulable exterior
- Termómetro exterior
- Ánodo de magnesio de larga duración separado de la resistencia
- Calderín de acero con esmalte vitrificado
- Cubierta pintada electrostáticamente
- Manguitos electrolíticos
- Filtro agua
- Rompechorros en entrada de agua fría
- Seguridad total: doble sistema de seguridad eléctrica grupo de seguridad hidráulica
- Respeto al medio ambiente: aislamiento con poliuretano de alta densidad con 0% de CFC
- Compatible con instalaciones de energía solar

CT 28 V1 30 LITROS DE CAPACIDAD
CT 47 V1 50 LITROS DE CAPACIDAD

CT 73 V1 - CT 92 V1

EAN 8.436.555.980.412 - 8.436.555.980.429

Blanco

- Termostato regulable exterior
- Termómetro exterior
- Ánodo de magnesio de larga duración separado de la resistencia
- Calderín de acero con esmalte vitrificado
- Cubierta pintada electrostáticamente
- Manguitos electrolíticos
- Filtro agua
- Rompechorros en entrada de agua fría
- Seguridad total: doble sistema de seguridad eléctrica grupo de seguridad hidráulica
- Respeto al medio ambiente: aislamiento con poliuretano de alta densidad con 0% de CFC
- Compatible con instalaciones de energía solar


CT 73 V1 80 LITROS DE CAPACIDAD
CT 92 V1 100 LITROS DE CAPACIDAD



DIMENSIONES GENERALES DE LOS TERMOS


Esquema de dimensiones (mm)

MODELO	COTAS (mm)								
	A (ancho)	B	C	D	E	F	G	H	L
CT28V1	Ø 340	351	576	84	406	196	1/2”	100	257
CT47V1	Ø 385	396	710	107	523,5	196	1/2”	100	329
CT73V1	Ø 450	461	754	107	837,5	196	1/2”	100	612
CT92V1	Ø 450	461	896	139,5	705,5	196	1/2”	100	447

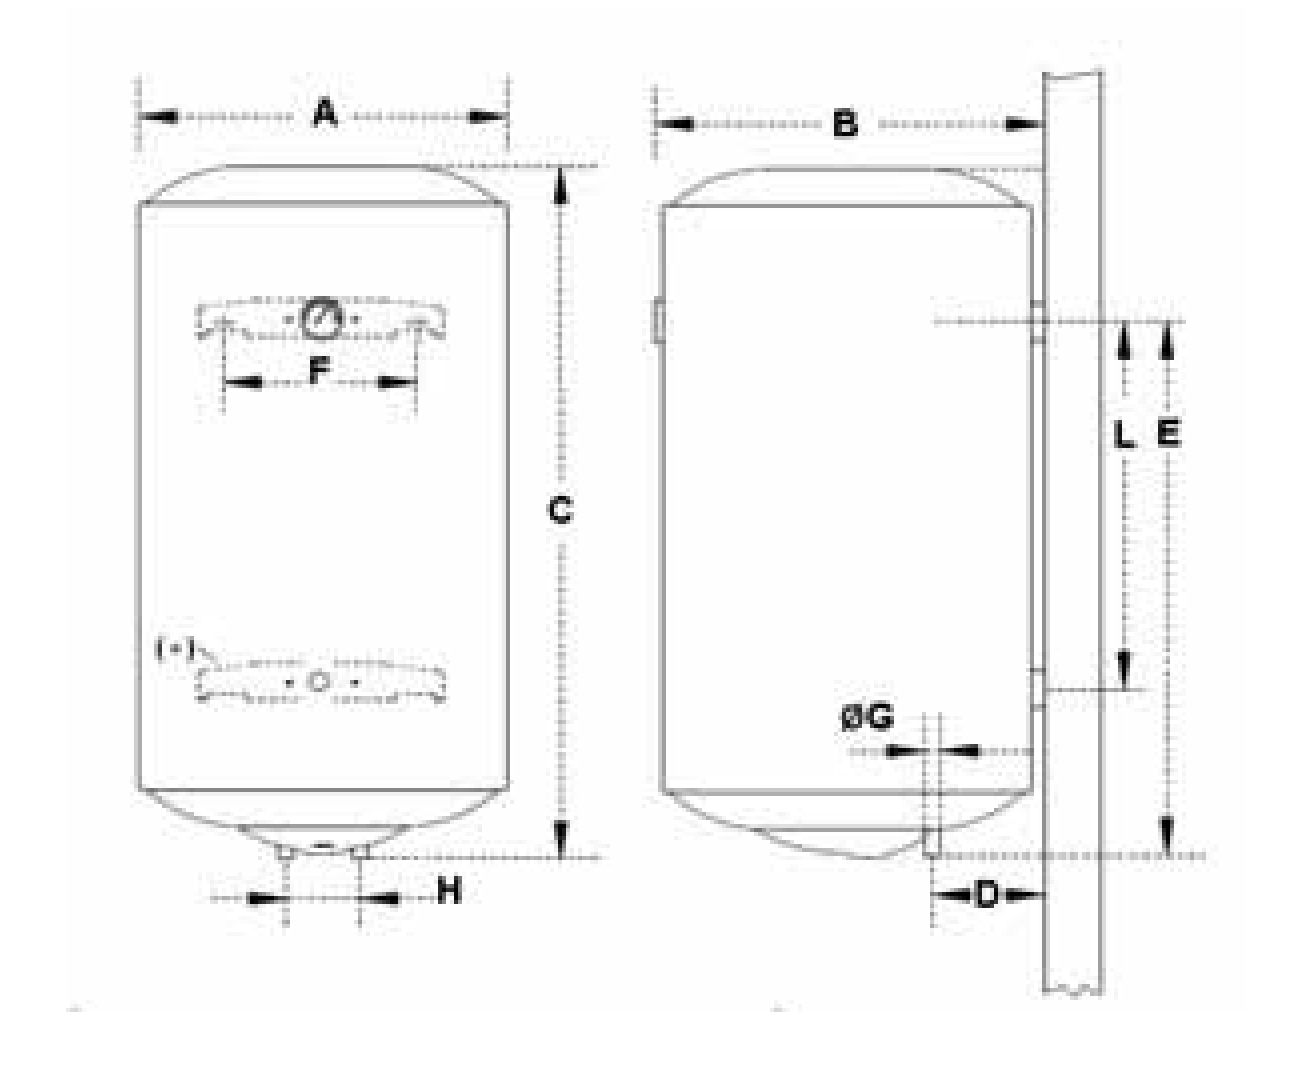

Instalación vertical:
CT 28 V1
CT 47 V1
CT 73 V1
CT 92 V1

ESQUEMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

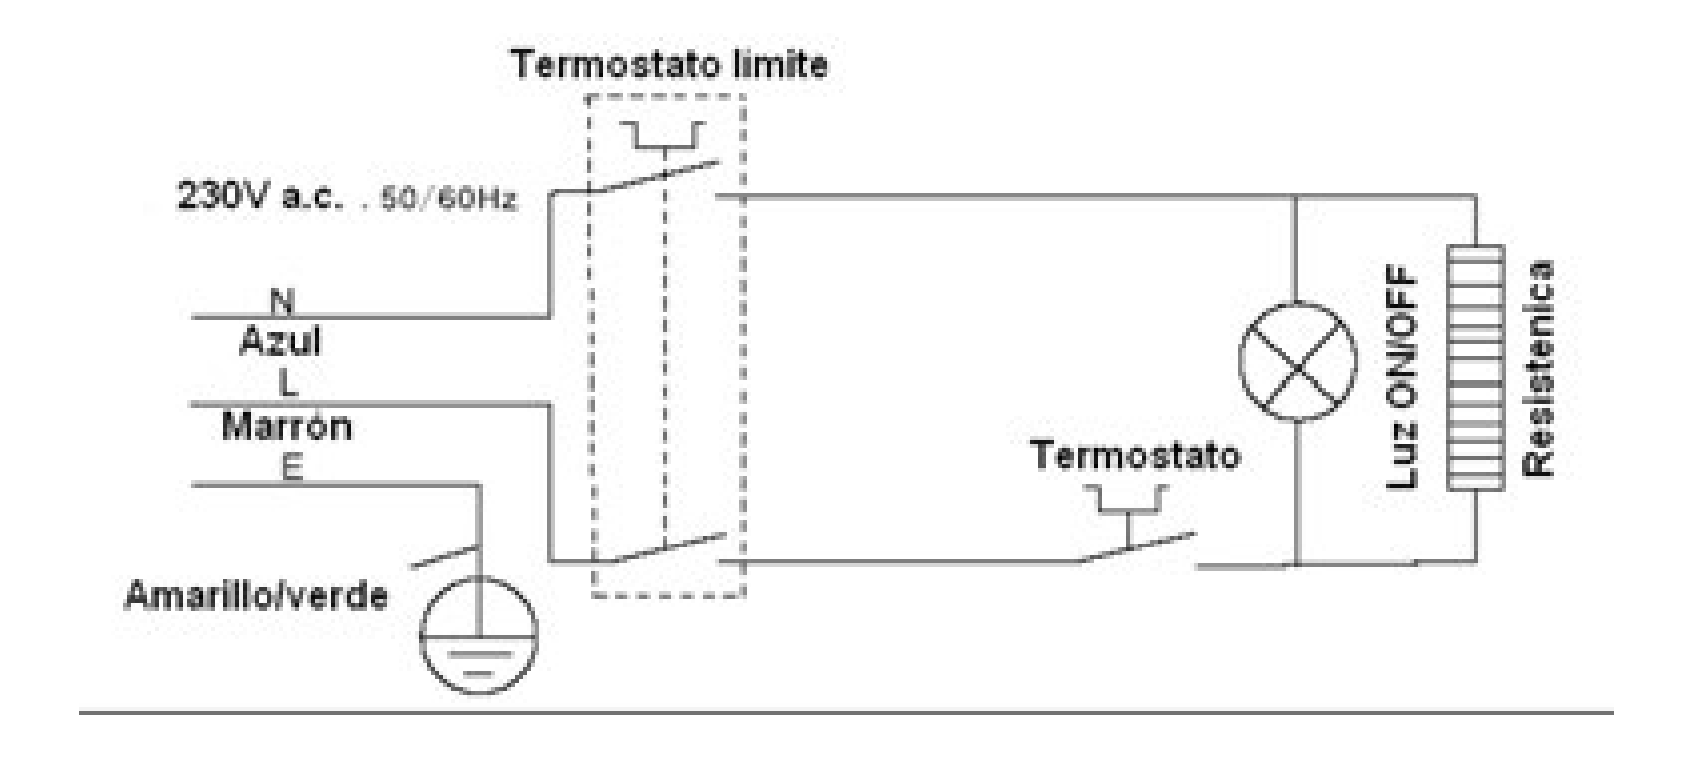



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CALENTADORES








Modelo, homologación, categoria y tipo	**CCET 11 G B/N**	**CCE 11 G B/N**	**CCP 11 G B/N**	**CCP 5 G B/N**
Certirficado de examen CE de tipo	99CN922	99CN920	99BP819	99AT507
Categoría	II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3+
Tipo	C12, C32, C42,C52, C82	B11BS	B11BS	B11BS
Instalación	Interior	Interior	Interior	Interior
Cámara de combustión	estanca	atmosférica	atmosférica	atmosférica
Tipo de encendido	Electrónico Red	Electrónico Pilas	Piezo-eléctrico	Piezo-eléctrico
País de destino	ES	ES	ES	ES
Potencia y consumo calorífico				
Potencia útil nominal Pn kW	19,2	19,2	19,2	9,42
Potencia útil mínima Pmín kW	8,4	8,4	10	5,6
Campo de modulación de potencia Pmín-Pn kW	8,4-19,2	8,4-19,2	10-19,2	5,6-9,4
Consumo calorífico nominal Qn kW	22,1	22,1	22,6	11,1
Consumo calorífico mínimo Qmín kW	9,8	9,8	11,8	6,5
Datos relativos al gas				
Presión de gas 2H Natural G-20 mbar	20	20	20	20
3+ Butano G-30 mbar	28-30	28-30	28-30	28-30
3+ Propano G-31 mbar	37	37	37	37
Consumo de gas 2H Natural G-20 Hi= 9,45 kWh/m3 m3/h	2,34	2,34	2,3	1,1
3+ Butano G-30 Hi=12,68kWh/kg kg/h	1,74	1,74	1,8	0,88
3+ Propano G-31 Hi=12,68 kWh/kg kg/h	1,72	1,72	1,8	0,88
Presión del quemador a potencia nominal 2H Natural G-20 mbar	12,7	12,7	16,4	19,4
3+ Butano G-30 mbar	27	27	27,6	29
3+ Propano G-31 mbar	33,5	33,5	35,7	36,9
Datos relativos al agua				
Caudal de agua Selector máximo Tª (Δ 50ºC) l/min.	5,5	2,7 - 5,5	5,5	2,7
Selector mínimo Tª (Δ 25ºC) l/min.	11	5,4 - 11	11	5,4
Presión máx. de funcionamiento bar	13	13	10	10
Presión mín. de funcionamiento Selector máx. Tª bar	0,15	0,25	0,2	0,2
Productos de la combustión				
Caudal g/s	15	14	15	4,1
Temperatura ºC	160	170	160	137
Datos Electricos				
Alimentación Electrica V/Hz	220-230V - 50Hz	--	--	--
Potencia máxima absovide W	35	--	--	--
Grado de Protección	IP 44	--	--	--
Dimensiones de los racores y diámetros de las canalizaciones				
Conexiones/Ø interior Entrada de gas Natural	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
But./Prop.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Entrada de Agua Fría	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Salida de Agua Caliente	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ø Salida de gases quemados mm	Ø60/Ø100	Ø110	Ø110	Ø90
Peso Bruto/Neto kg	15,5/14	10/9,5	10/9,5	6,5/6,0
Dimensiones (mm)				
Altura	595	567	634	573
Anchura	330	310	310	266
Profundidad	230	230	230	190
Embalaje, dimensiones (mm)				
Tipo de embalaje	caja carton	caja carton	caja carton	caja carton
Altura	710	637	711	630
Anchura	400	365	368	312
Profundidad	300	323	319	274



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CALENTADORES

Corberó

				
Termos	**CT 92 V1**	**CT 73 V1**	**CT 47 V1**	**CT 28 V1**
Características				
Panel de control	Manual	Manual	Manual	Manual
Capacidad (L)	100	80	50	30
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Rango de Tª (ºC) MAX	75	75	75	75
Presión máxima de trabajo (bar) Mpa	0,75	0,75	0,75	0,75
Consumo/Potencia				
Tensión eléctrica (V-Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Potencia eléctrica (W)	1500	1500	1500	1500
Tiempo de recuperación a 40ºC (Tª agua fría: 15ºC)	100'	80'	50'	30'
Protección eléctrica	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4
Dimensiones				
Ancho (mm)	450	450	385	340
Alto (mm)	896	754	710	576



desde luego...

Corberó



Corberó

Servicio técnico oficial: 902 107 122

Oficinas: Paseo del Ferrocarril, 335 - 08860 Castelldefels - Barcelona
Tel. 936 455 300 - Fax 936 455 299 - www.corbero-electrodomesticos.com